



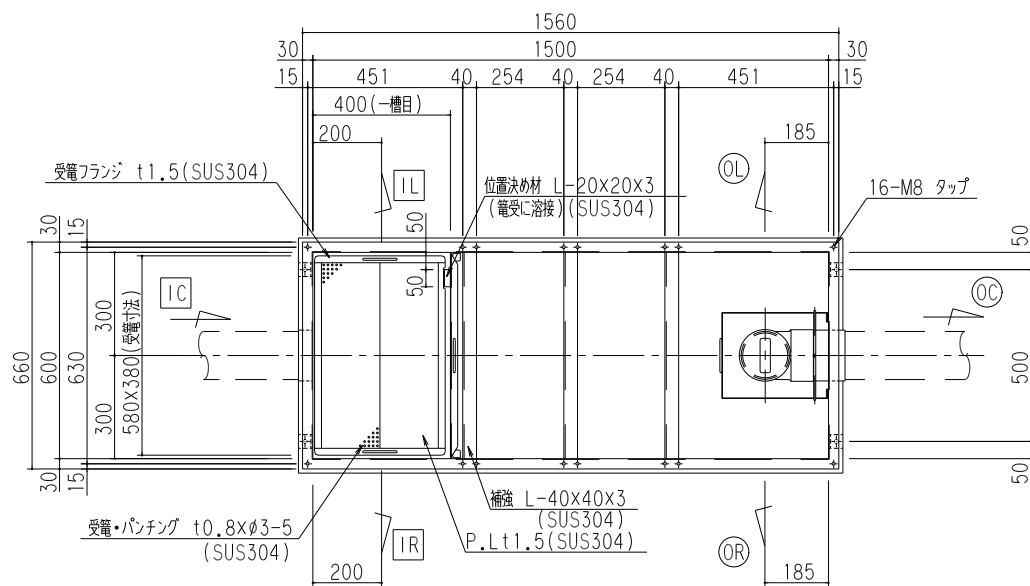

(注) 受電向き注意



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1500L×600W×750H×t2.0	1
	スライド板	(SUS304)	590×475×t1.5	1
	受電	(SUS304)	380L×580W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310L×250W×565H×t1.5	1
	フタ	(SUS304)	292×670×t2.0	2
	//	(SUS304)	490×670×t2.0	2
	蝶ボルト	(SUS304)	M8×15L	16

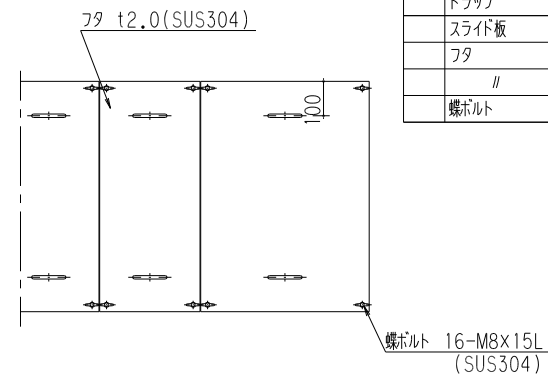

本体質量	113 kg
許容流入流量	400.0L/min
標準阻集グリース量	132.8 kg
認定番号	第22184号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。

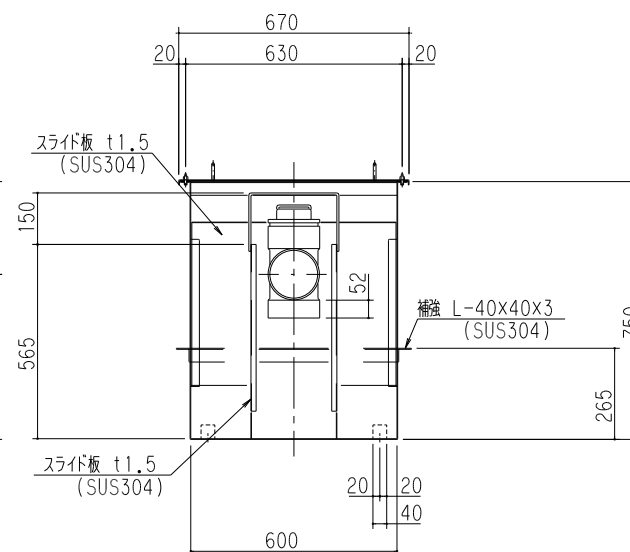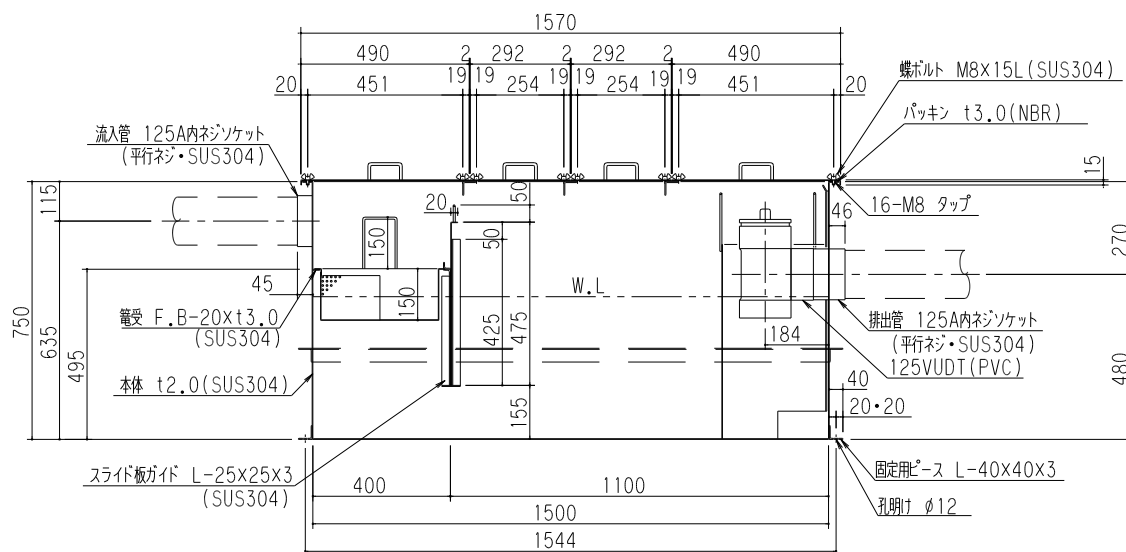

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床置型)	型式 (略号)	GTS-N400F
前澤化成工業株式会社	図番	25702807	