


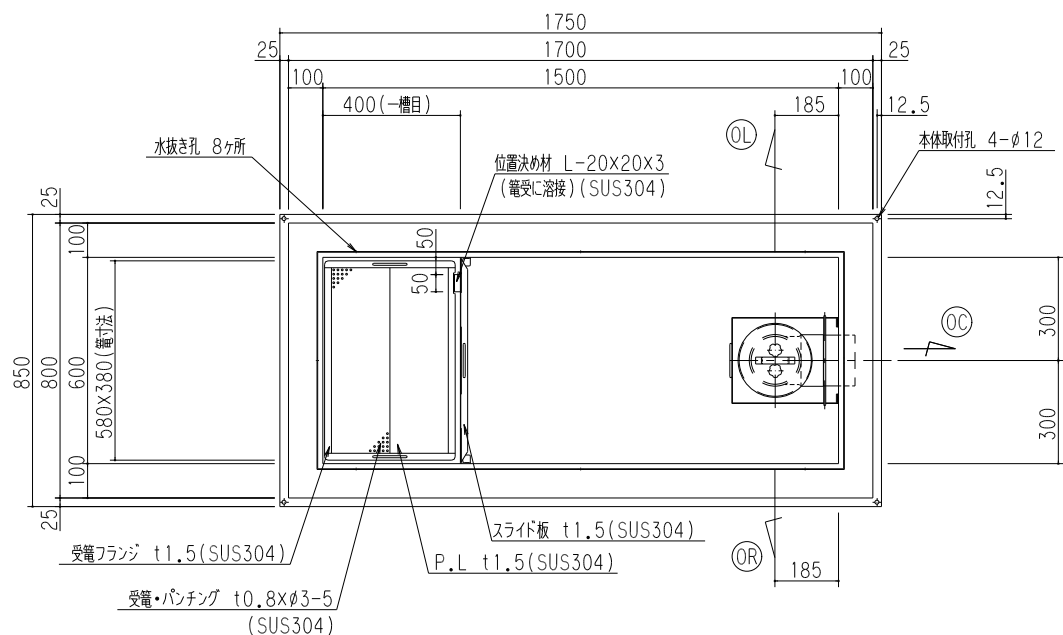

(注) 受電向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1500Lx600Wx535Hx $t3.0$	1
	スライド板	(SUS304)	590x475x $t1.5$	1
	受電	(SUS304)	380Lx580Wx $t0.8 \times \phi 3-5$	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	//	(PVC)	125VUDL	1
	腕トラップ	(PVC)	$\phi 216 \times 240 \text{H} \times t3.0$	1
	スライド板	(SUS304)	310Lx250Wx500Hx $t1.5$	1

本体質量	130 kg
許容流入流量	400.0L/min
標準阻集グリース量	132.8 kg
認定番号	第22184号
排出管方向	○ 方向
納入台数	台



標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1600	700

(注) 標準スラブ開口寸法に他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。


(注1) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可


溶接部スプレー塗装処理

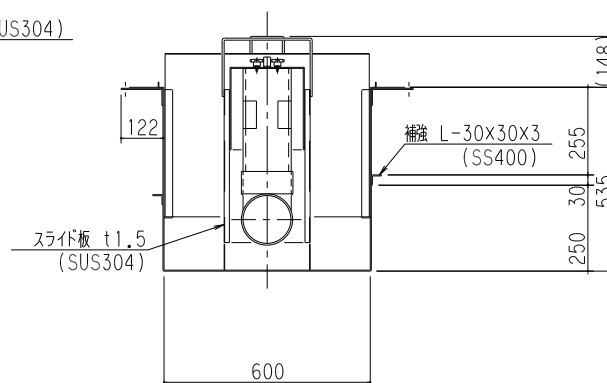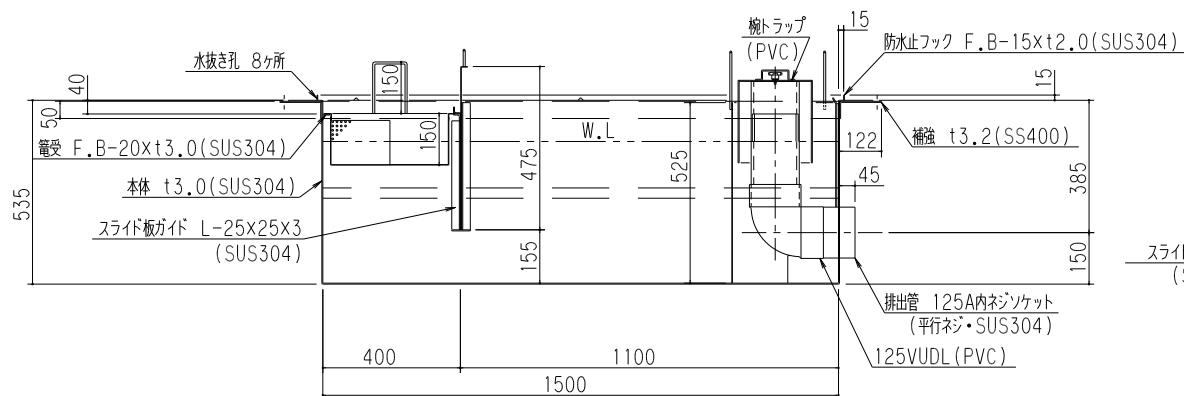

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入床吊型)	型式 (略号)	GTS-N400S 本体
前澤化成工業株式会社	図番	25702627	



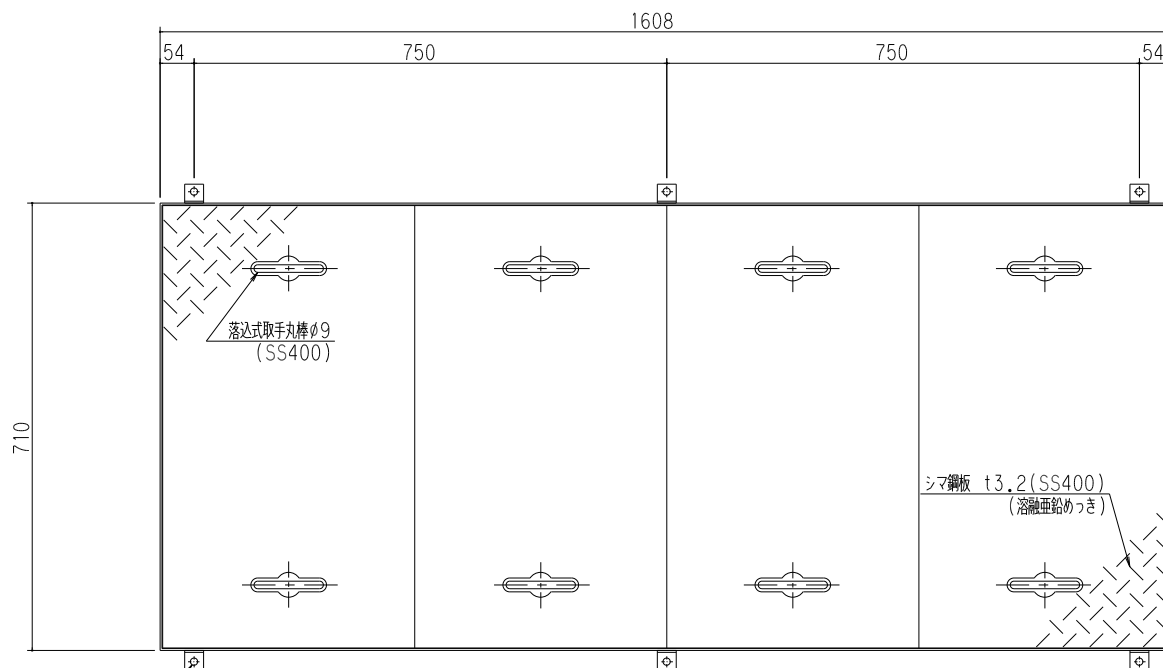


孔明けφ12 固定用ピース 6-L-30X30X3X30L (SUS304)

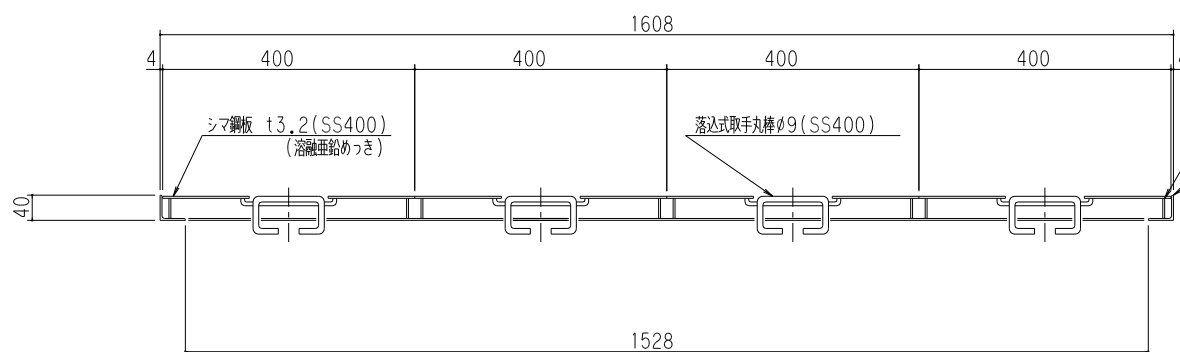

補強 F.B-32Xt3.0 (SS400)

マンホール枠 L-40X40X3 (SUS304)

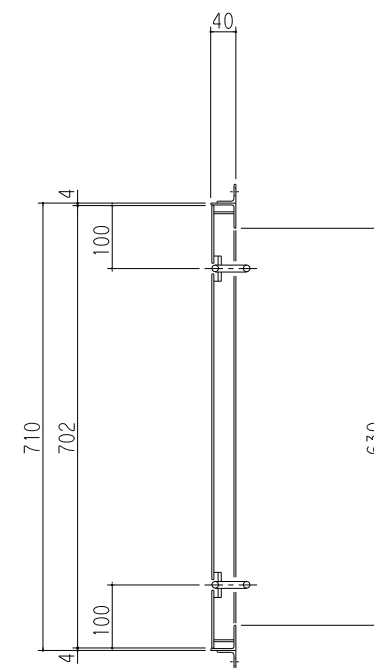

固定用ピース詳細

マンホール総質量	47 kg
ふた質量 (1枚当り)	10 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GTS-N400 メッキ
前澤化成工業株式会社	図番	25702917	