
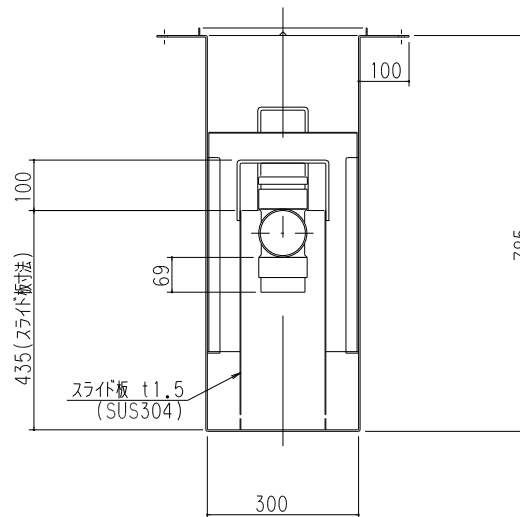
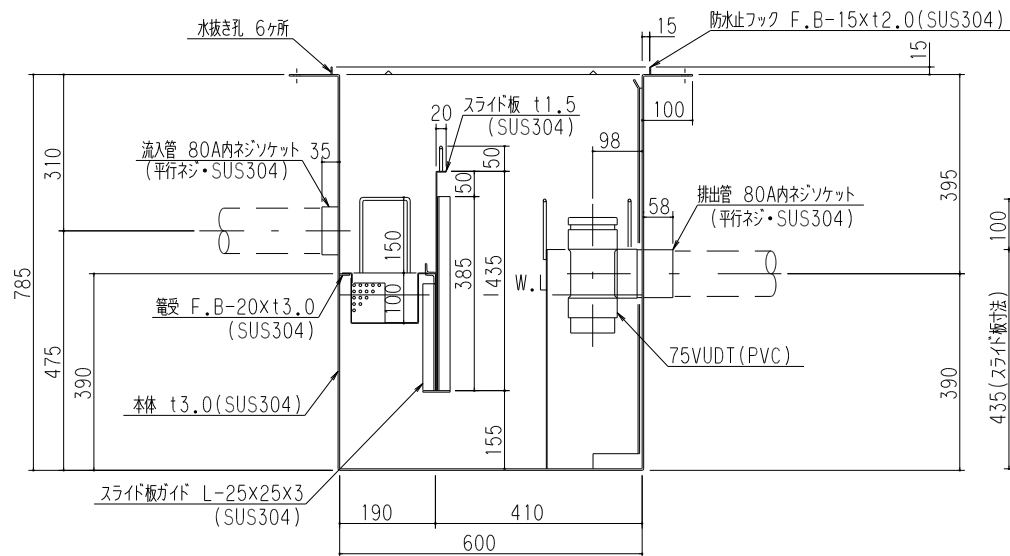


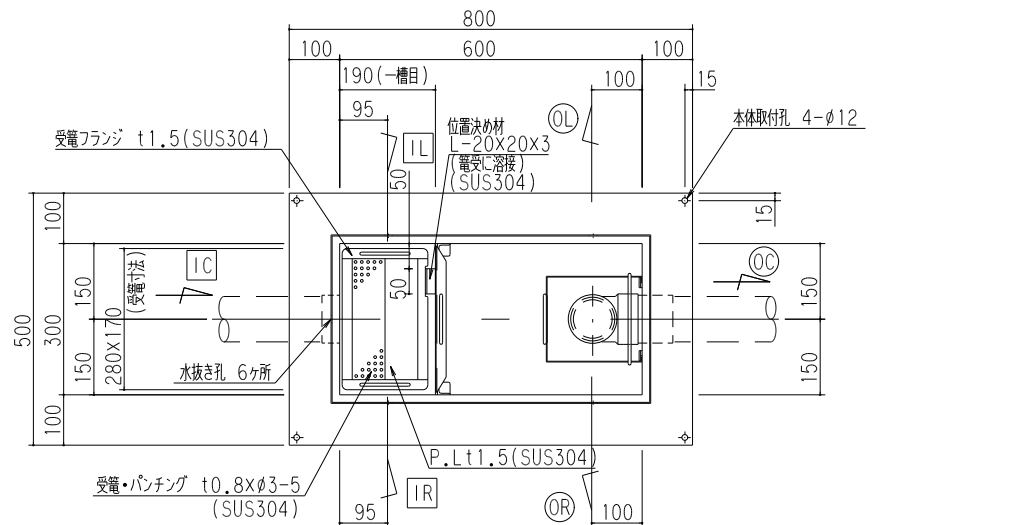

(注) 受電向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	600L×300W×785H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	290×435×t1.5	1
	受電	(SUS304)	280L×170W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	190L×170W×435H×t1.5	1

本体質量	56 kg
許容流入流量	50.0L/min
標準阻集グリース量	16.6 kg
認定番号	第22193号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	700	400


(注) 標準スラブ開口寸法に他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床吊型)	型式 (略号)	GTS-N50PD 本体
前澤化成工業株式会社	図番	25702720	



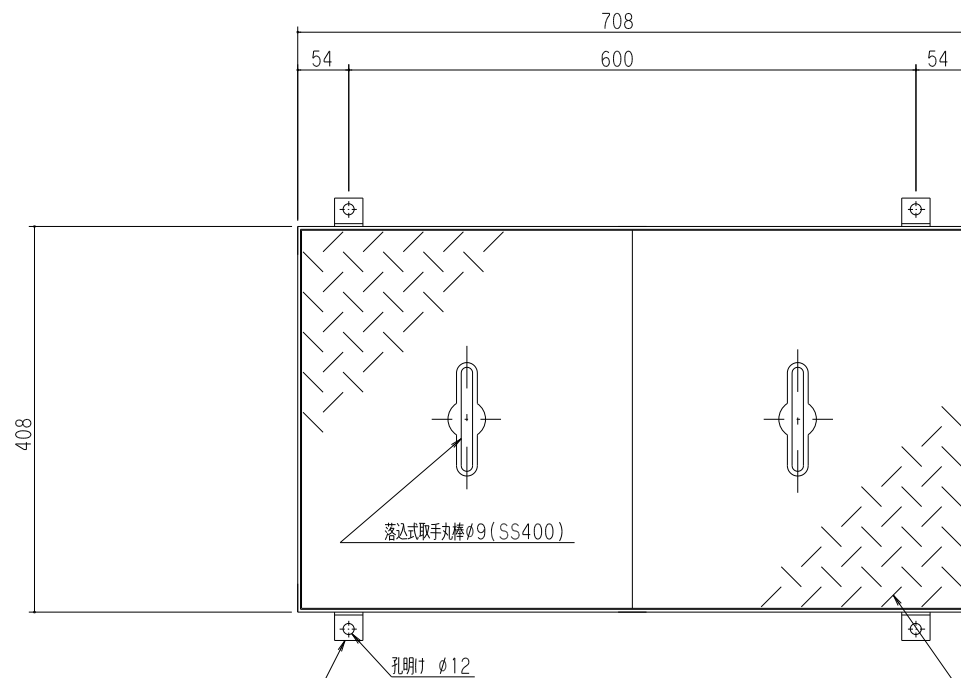


固定用ピース 4-L-30x30x3x30L (SUS304)


落込式取手丸棒φ9 (SS400)

孔明φ12

シマ鋼板 t3.2 (SS400)
(溶融亜鉛めっき)

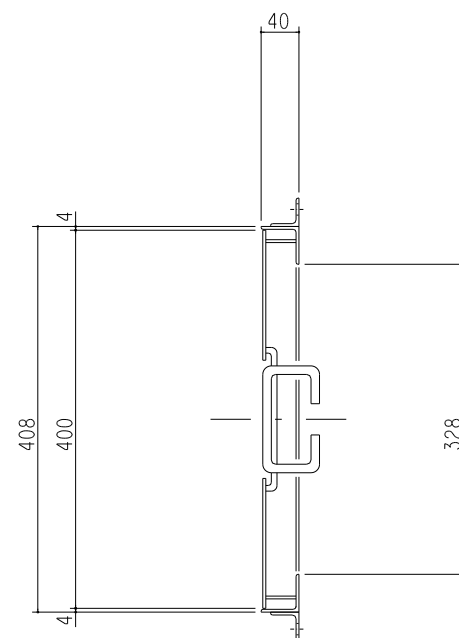

固定用ピース詳細

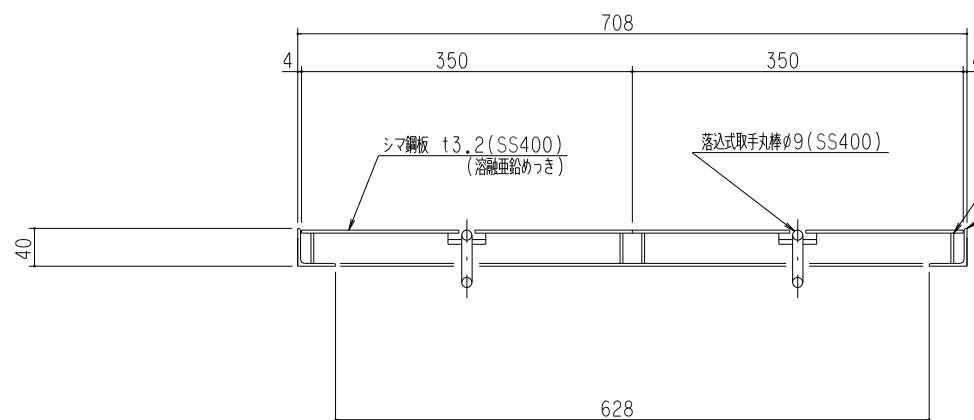

補強 F.B-32xt3.0 (SS400)

シマ鋼板 t3.2 (SS400)
(溶融亜鉛めっき)

落込式取手丸棒φ9 (SS400)

マンホール枠 L-40x40x3
(SUS304)

マンホール総質量	15 kg
ふた質量 (1枚当り)	5 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GTS-N50 メッキ
前澤化成工業株式会社	図番	25702910	