
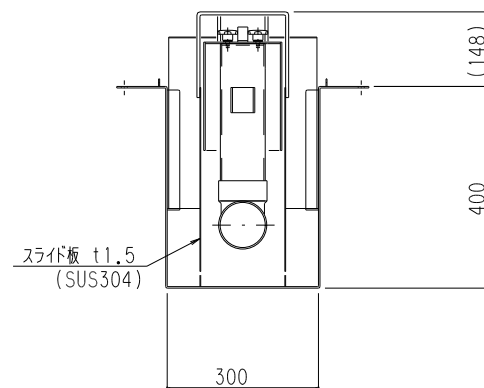
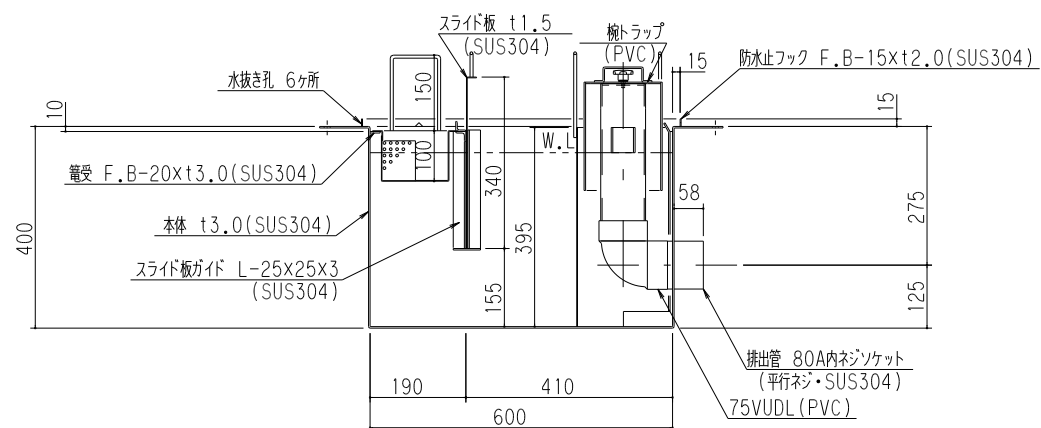


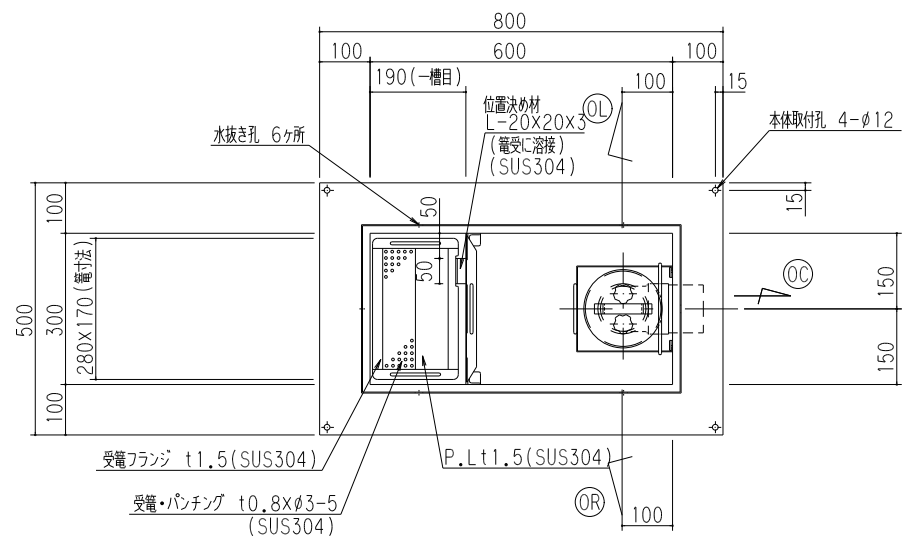

(注) 受籠向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	600Lx300Wx400Hx $\pm$ 3.0	1
	スライド板	(SUS304)	290x340x $\pm$ 1.5	1
	受電	(SUS304)	170Lx380Wx $\pm$ 0.8x ϕ 3-5	1
	排尿管	(SUS304)	80A インネソケット	1
	＃	(PVC)	75VUDL	1
	柄ノラップ	(PVC)	ϕ 156x215Hx $\pm$ 3.0	1
	スライド板	(SUS304)	190Lx170Wx395Hx $\pm$ 1.5	1

本体質量	37 kg
許容流入流量	50.0L/min
標準収集グリース量	16.6 kg
認定番号	第22193号
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	700	400




(注) 標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向
 ・口径を考慮し、開口してください。

(注1) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

品 名	SUS製グリーストラップ (側溝流入床吊型)	型 式 (略号)	GTS-N50S 本体
前澤化成工業株式会社		図 番	2 5 7 0 2 6 2 0

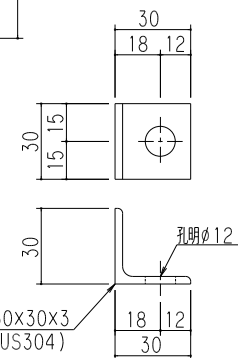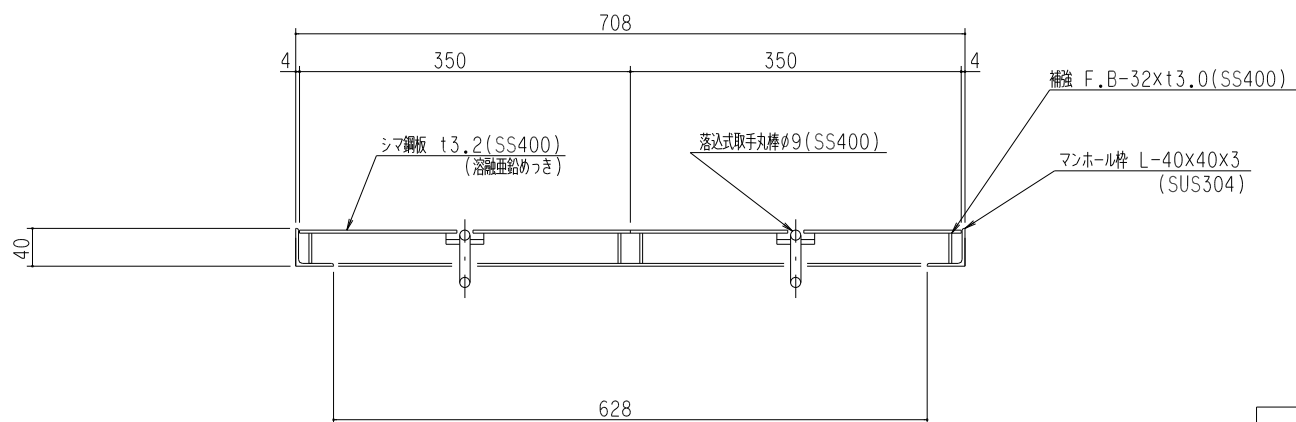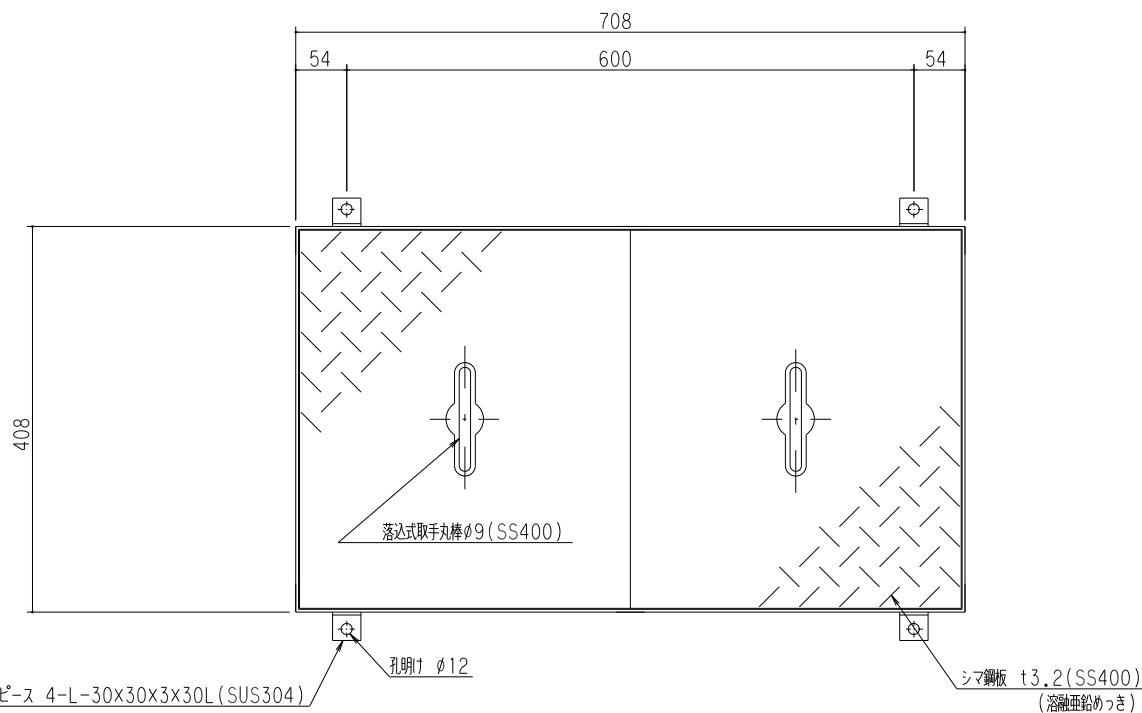

固定用ピース詳細

マンホール総質量	15 kg
ふた質量 (1枚当り)	5 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GTS-N50 メッキ
前澤化成工業株式会社	図番	25702910	