


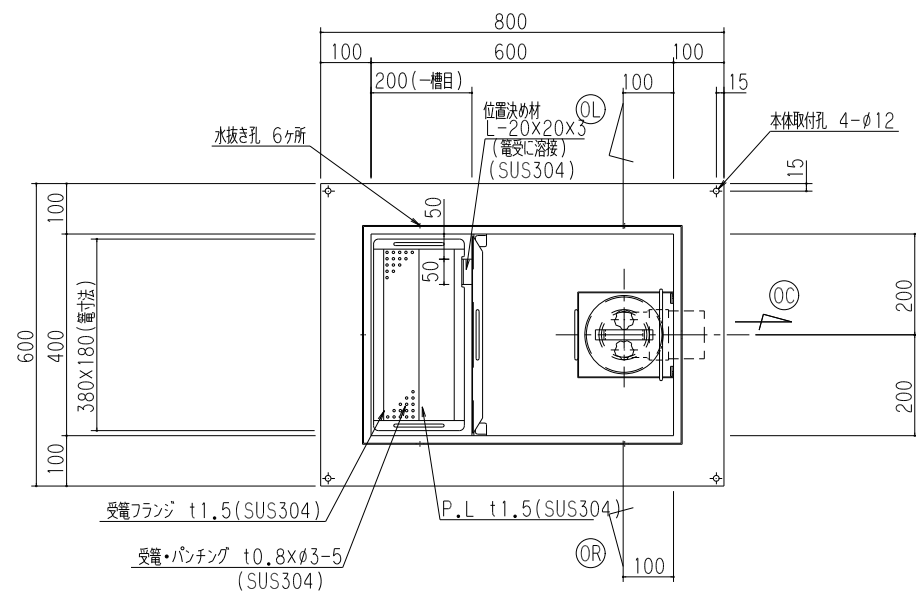

(注) 受電向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	600L×400W×435H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	390×375×t1.5	1
	受電	(SUS304)	180L×380W×t0.8×φ3-5	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	//	(PVC)	75VUDL	1
	腕トラップ	(PVC)	φ156×215H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	190L×170W×430H×t1.5	1



本体質量	43 kg
許容流入流量	70.0L/min
標準阻集グリース量	23.2 kg
認定番号	第22178号
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	700	500
(注) 標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。		






(注1) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

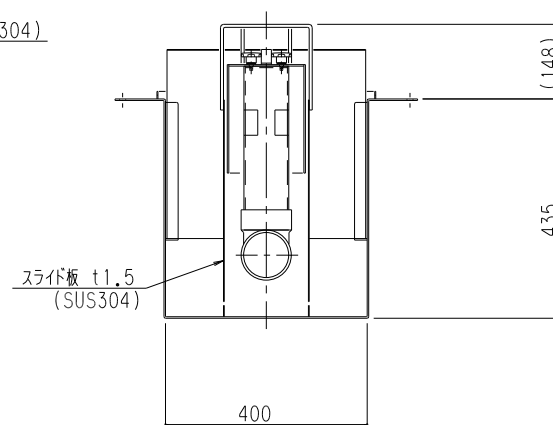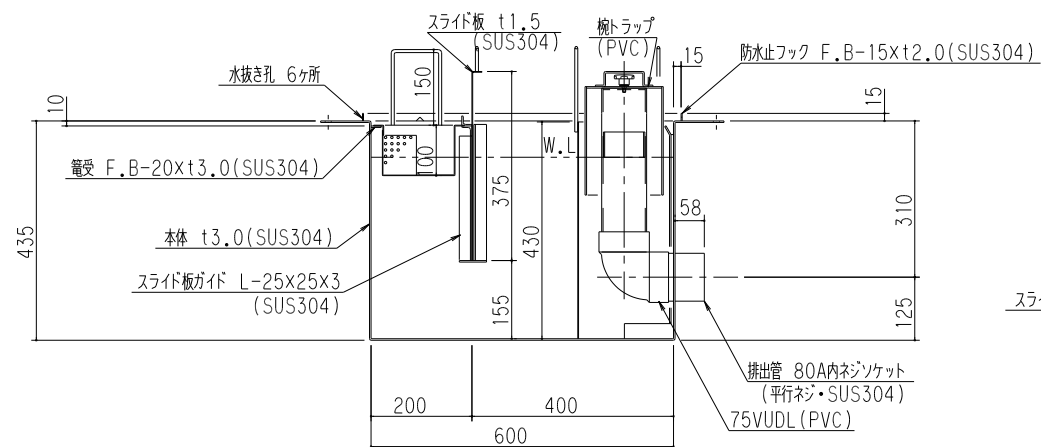

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入床吊型)	型式 (略号)	GTS-N70S 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25702621

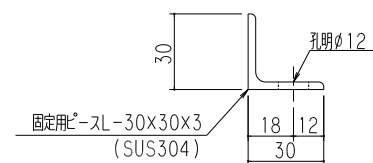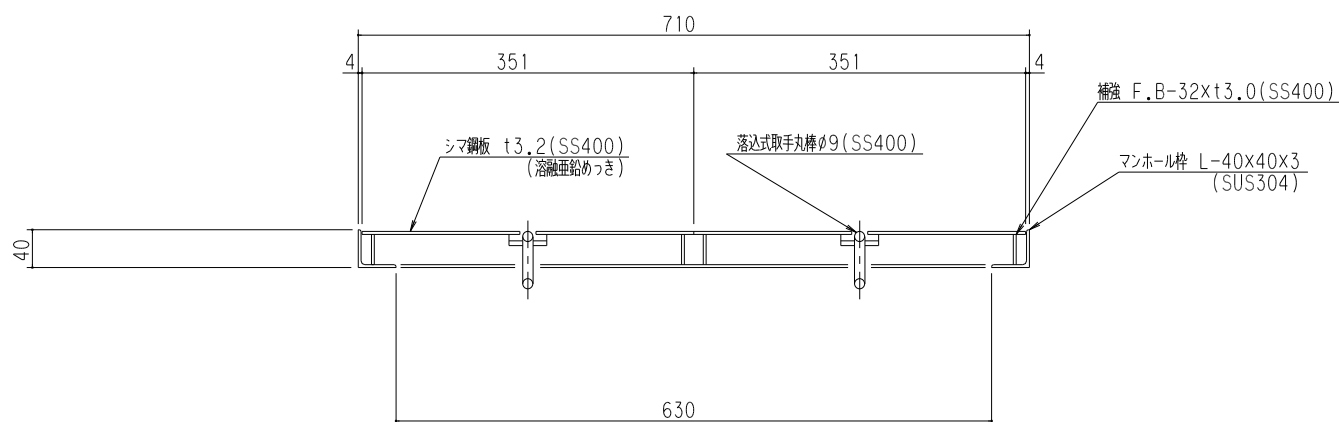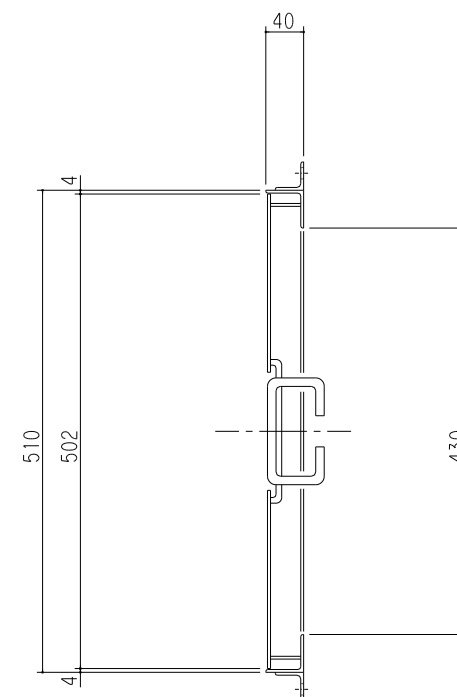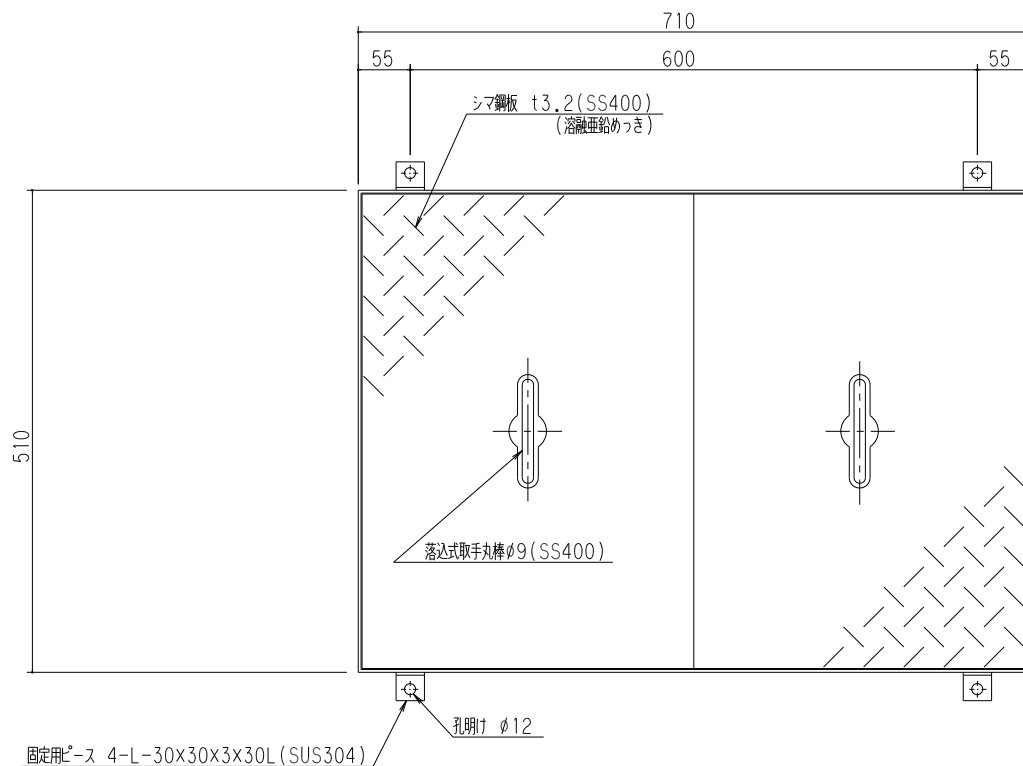

固定用ピース詳細

マンホール総質量	18 kg
ふた質量 (1枚当り)	7 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GTS-N70 メッキ
前澤化成工業株式会社	図番	25702911	