

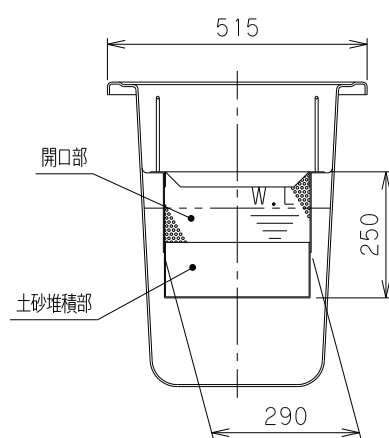


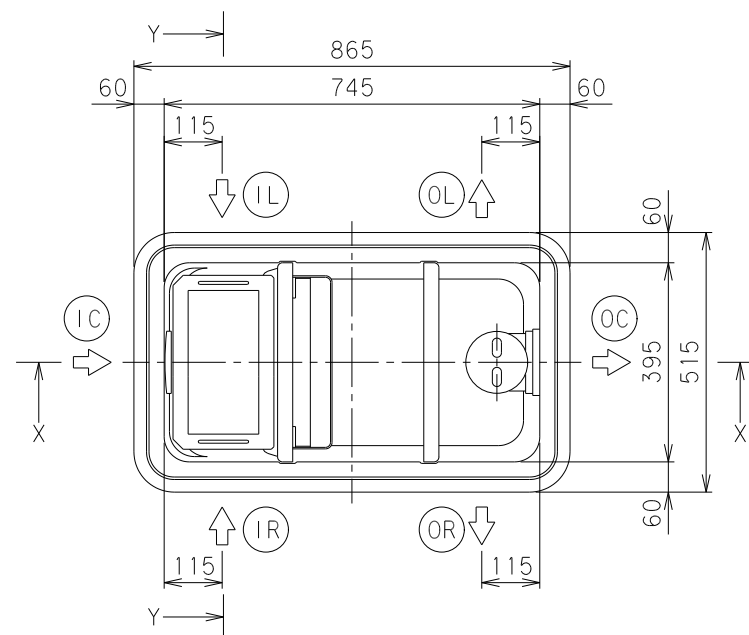


Y-Y断面図

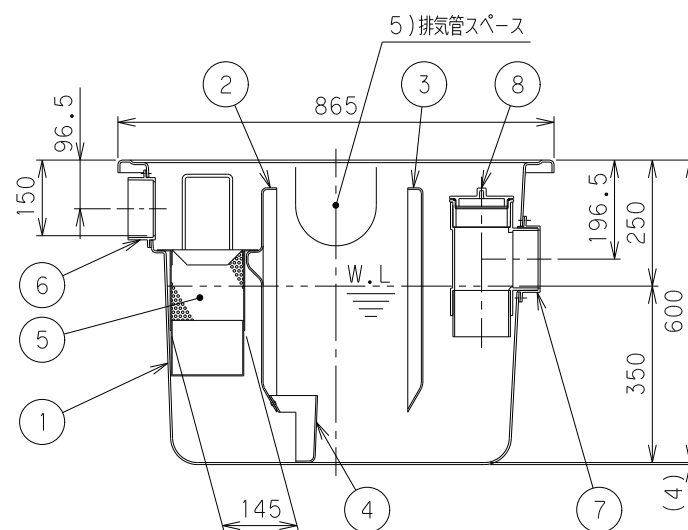

X-X断面図

| 番号 | 部 品 名 称 | 材 質   | 数量 | 備 考   |
|----|---------|-------|----|-------|
| 1  | 本 体     | F R P | 1  |       |
| 2  | セパレーターA | F R P | 1  | 固定式   |
| 3  | セパレーターB | F R P | 1  | 固定式   |
| 4  | セパレーターC | F R P | 1  | 固定式   |
| 5  | バスケット   | S U S | 1  | φ5XP8 |
| 6  | 流 入 口   | P V C | 1  | φ100  |
| 7  | 流 出 口   | P V C | 1  | φ100  |
| 8  | 掃 除 口   | P V C | 1  | φ100  |

- 1) 接続するパイプは必ず接着接合して下さい。
- 2) 流入方向 (IC、IR、IL)、流出方向 (OC、OR、OL) をご指定いただけます。
- 3) 流入方向 (IR、IL) をご指定の場合、取手位置が変更になります。
- 4) 流入方向 (IR、IL)、流出方向 (OR、OL) をご指定の場合、セパレーターBが反転します。
- 5) 排気管を設けたい場合は、本体側面に穴を開けて配管してください。  
先端にベントキャップを取り付ける際は別途用意ください。(品番:MVC50)

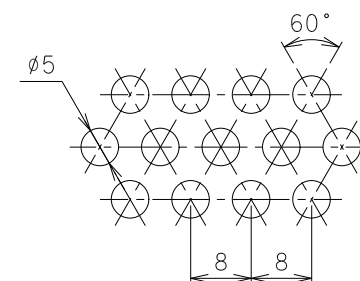




パンチングプレート打抜穴詳細

|          |             |
|----------|-------------|
| 容 量      | 100 [L]     |
| 許容流入流量   | 75.0[L/min] |
| 許容オイル阻集量 | 3.6[L]      |
| 許容土砂堆積量  | 20.0[L]     |

|            |                       |            |               |
|------------|-----------------------|------------|---------------|
|            |                       | Mコード       | 82873C        |
| 品名         | オイルトラップ<br>(パイプ流入埋設型) | 型式<br>(略号) | GT-B75Pオイル 本体 |
| 前澤化成工業株式会社 |                       | 図番         | 25800503      |

| 番号 | 部 品 名 称 | 材 質 | 数量 | 備 考      |
|----|---------|-----|----|----------|
| 1  | フ タ     | S S | 2  | 編鋼板3.2t  |
| 2  | 受 座     | S S | 1  | L40X40X5 |

1) 蓋と受座は、防錆塗装(黒色)しております。

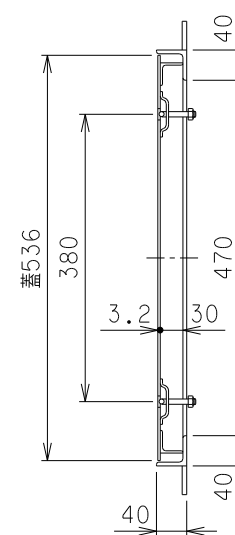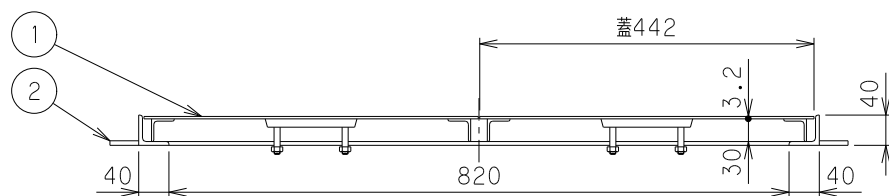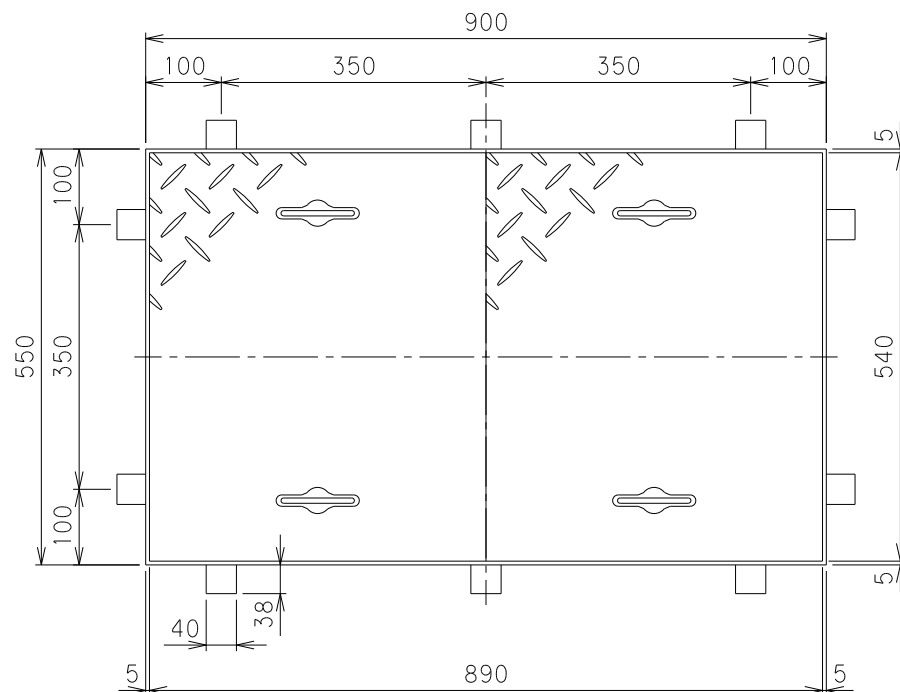

#### 対応機種

|           |              |
|-----------|--------------|
| グリーストラップ  | GT-B75P      |
| グリーストラップ  | GT-N75S      |
| オイルトラップ   | GT-B75Pオイル   |
| ランドリートラップ | GT-B75Pランドリー |
| プラスタートラップ | PTZS-B75     |

|            |                     |            |            |
|------------|---------------------|------------|------------|
|            |                     | Mコード       | 82743C     |
| 品名         | FRP製グリーストラップ<br>蓋受座 | 型式<br>(略号) | 蓋受座 GT-B75 |
| 前澤化成工業株式会社 |                     | 図番         | 25801003   |