

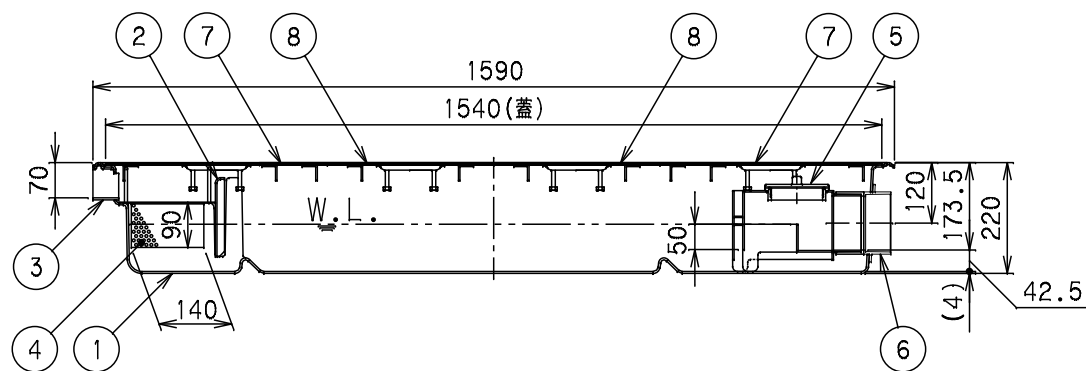


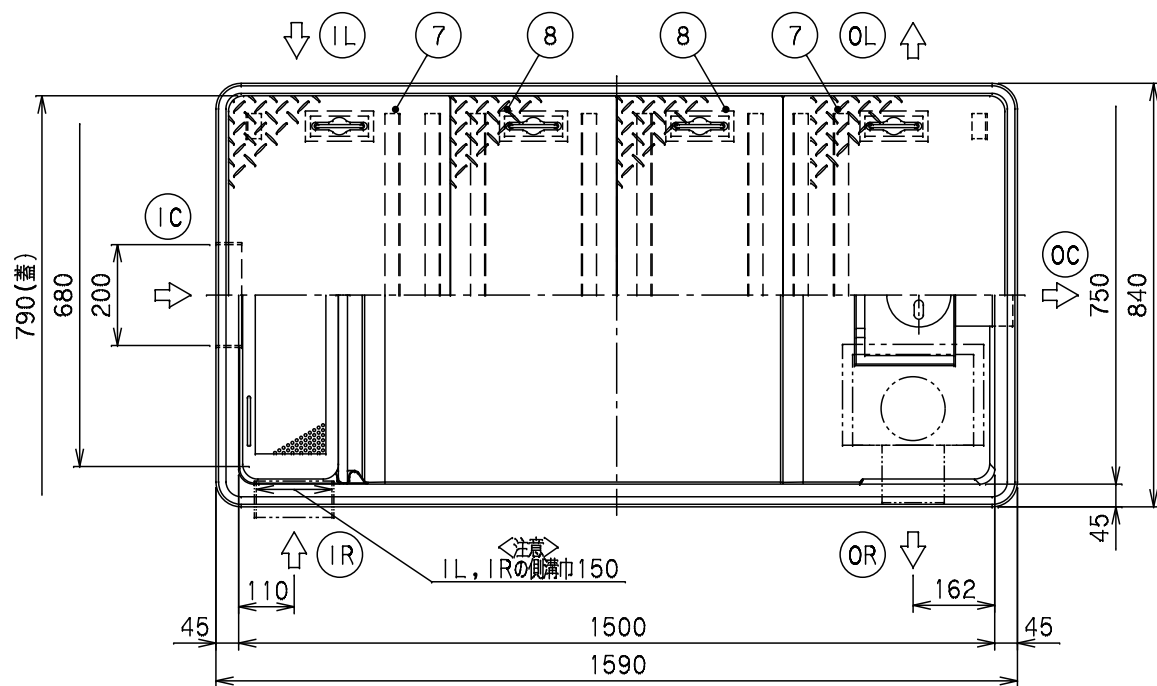

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	本体	FRP	1	色調:ライトグレー
2	セパレータ	FRP	1	色調:ライトグレー
3	流入口	FRP	1	巾200mm
4	バスケット	SUS304	1	取手高さ:70mm
5	トラップ	PVC	1	点検口付
6	流出口	PVC	1	φ100
7	蓋A	SS	2	色調:黒(エポキシ粉体塗装)
8	蓋B	SS	2	色調:黒(エポキシ粉体塗装)

備考

- 接続するパイプは必ず接着接合してください。
- 流出方向(OC、OR、OL)をご指定いただけます。
※OC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。
※OC以外は日本阻集器工業会認定品で無くなります。
- 流入方向(IC、IR、IL)をご指定いただけます。
※IC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。
IR、ILの側溝巾は150mmとなりますのでご注意ください。
- 定期的な清掃をお願いします。

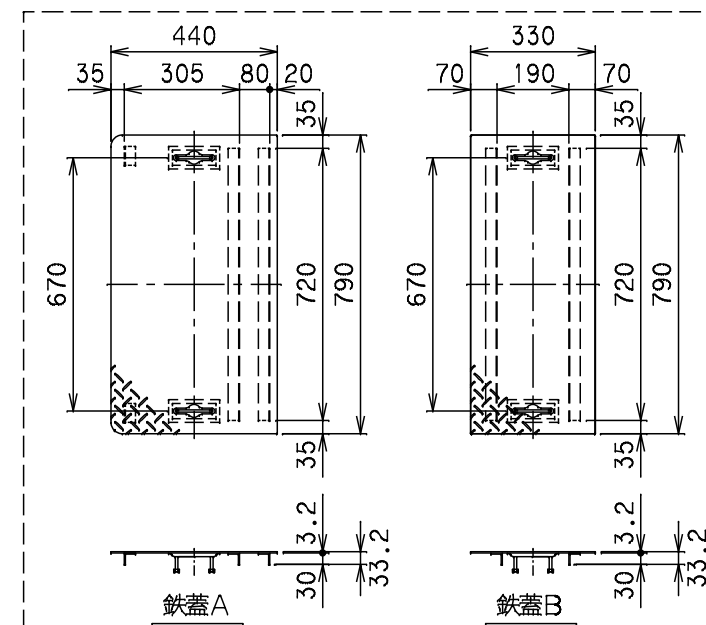

容 量	100 [L]
許容流入流量	150.0 [L/min]
標準阻集グリースの質量	49.8 [kg]
日本阻集器工業会認定番号	17059

Mコード		81756
品名	超浅型グリーストラップ (側溝流入埋設)	型 式 (略号)
前澤化成工業株式会社		GT-XL150S鉄蓋付
図 番		25075301