


番号	部品名称	材質	数量	備考
1	本体	FRP	1	色調:ライトグレー
2	セパレータ	FRP	1	色調:ライトグレー
3	流入口	FRP	1	巾200mm
4	バスケット	SUS304	1	取手高さ:60mm
5	トラップ	PVC	1	点検口付
6	流出口	PVC	1	φ75
7	蓋A	SS	2	色調:黒(エポキシ粉体塗装)
8	蓋B	SS	1	色調:黒(エポキシ粉体塗装)

- 備考
- 1) 接続するパイプは必ず接着接合してください。
  - 2) 流出方向 (OC、OR、OL) をご指定いただけます。  
 ※OC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。  
 ※OC以外は日本阻集器工業会認定品で無くなります。
  - 3) 流入方向 (IC、IR、IL) をご指定いただけます。  
 ※IC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。  
 IR、ILの側溝巾は150mmとなりますのでご注意ください。
  - 4) 定期的な清掃をお願いします。

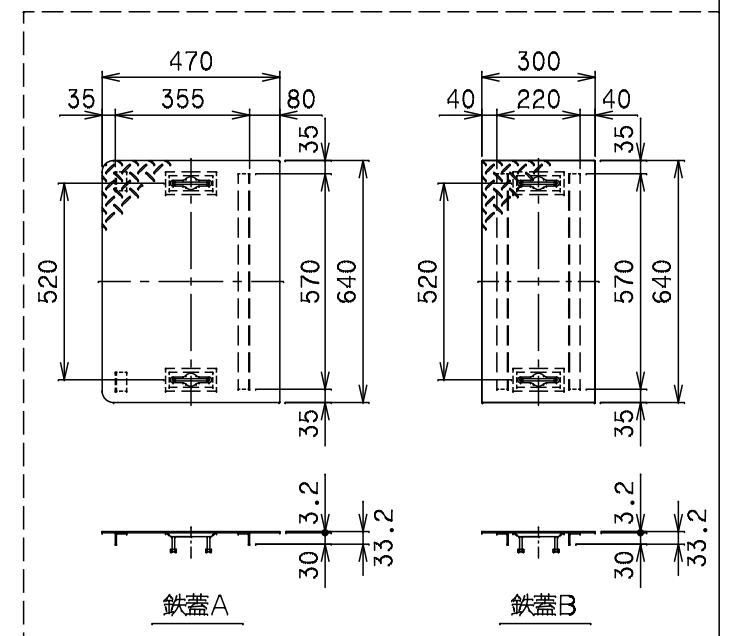

		Mコード	81754		
容量	61 [L]	品名	超浅型グリーンストラップ (側溝流入埋設)	型式 (略号)	GT-XL80S鉄蓋付
許容流入流量	80.0 [L/min]				
標準阻集グリースの質量	26.5 [kg]	前澤化成工業株式会社	図番	25075261	
日本阻集器工業会認定番号	17057				