

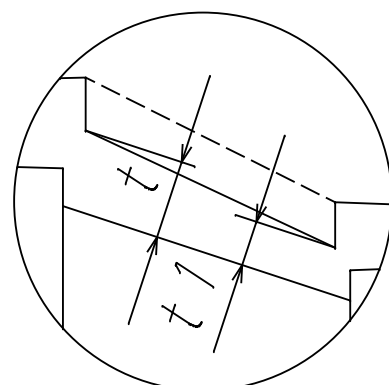


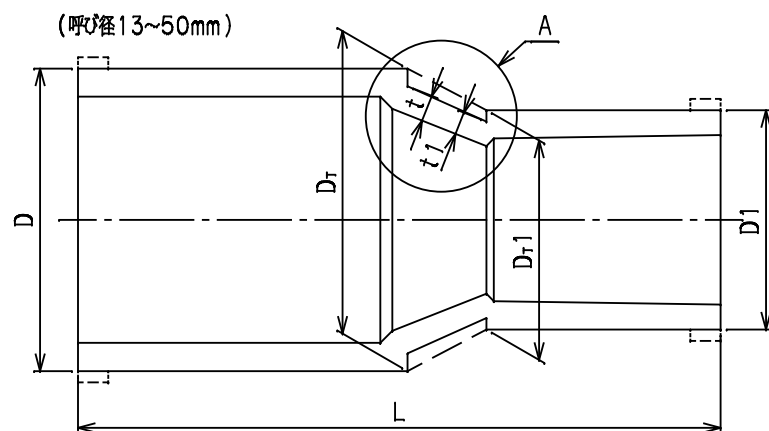

A部詳細図

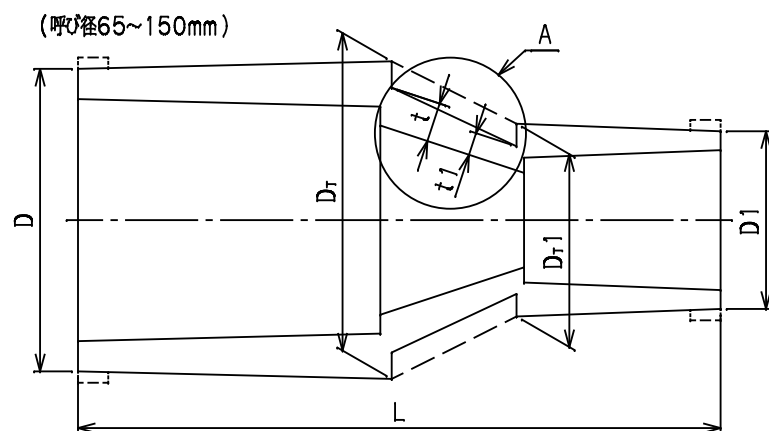

単位mm

呼び径 (mm)	D	D1	D _T	D _{T1}	t	t1	L	Mコード
16×13	29.0	24.0	29.0	24.0	3.5	3.0	61	11016
20×13	33.0	24.0	33.0	24.0	3.5	3.0	68	11017
20×16	33.0	29.0	33.0	29.0	3.5	3.5	71	11018
25×13	40.0	24.0	40.0	24.0	4.0	3.0	86	11019
25×16	40.0	29.0	40.0	29.0	4.0	3.5	85	11020
25×20	40.0	33.0	40.0	33.0	4.0	3.5	84	11021
30×20	46.0	33.0	46.0	33.0	4.0	3.5	93	11022
30×25	46.0	40.0	46.0	40.0	4.0	4.0	93	11023
40×20	57.0	33.0	57.0	33.0	4.5	3.5	113	11024
40×25	57.0	40.0	57.0	40.0	4.5	4.0	114	11025
40×30	57.0	46.0	57.0	46.0	4.5	4.0	114	11026
50×20	70.0	33.0	70.0	33.0	5.0	3.5	116	11027
50×25	70.0	40.0	70.0	40.0	5.0	4.0	140	11028
50×30	70.0	46.0	70.0	46.0	5.0	4.0	136	11029
50×40	70.0	57.0	70.0	57.0	5.0	4.5	136	11030
65×40	87.0	57.0	88.5	57.0	6.6	4.5	145	11031
65×50	87.0	70.0	88.5	70.0	6.6	5.0	149	11033
75×40	102.0	57.0	104.5	57.0	8.0	4.5	153	11034
75×50	102.0	70.0	104.5	70.0	8.0	5.0	165	11036
75×65	102.0	87.0	104.5	88.5	8.0	6.6	159	11037
100×75	130.0	102.0	133.5	104.5	10.0	8.0	190	11038
● 150×100	186.0	130.0	190.0	133.5	13.0	10.0	295	11039

- 備考 1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(JIS K 6743)による。
2. Lの許容差は、±4mmとする。
3. D、D1、D_T、D_{T1}の許容差は⁰mmとし、プラス側は制限しない。
4. ●印は、(株)クボタ製品です。

品名	HITS継手 異径ソケット	型式 (略号)	HITS
前澤化成工業株式会社	図番	01031150	