
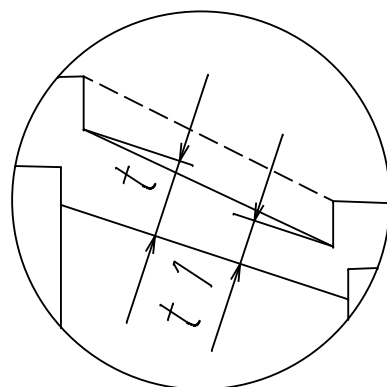


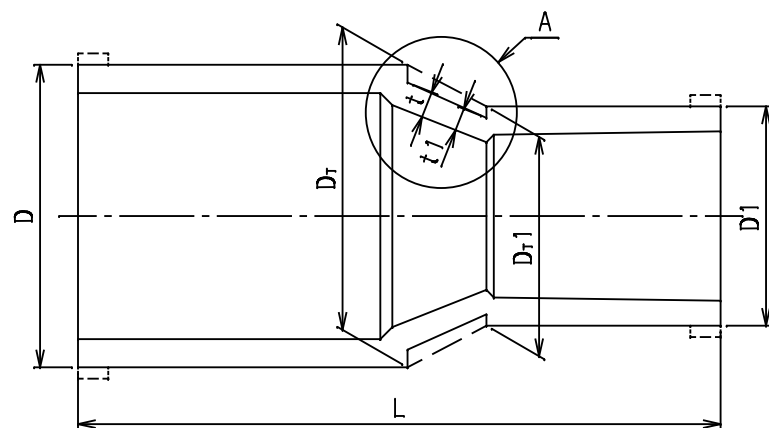

A部詳細図

単位mm

呼び径 (mm)	D	D1	D _r	D _{r1}	t	t1	L	Mコード
16× 13	29.0	24.0	29.0	24.0	3.5	3.0	61	11192
20× 13	33.0	24.0	33.0	24.0	3.5	3.0	68	11183
20× 16	33.0	29.0	33.0	29.0	3.5	3.5	71	11193
25× 13	40.0	24.0	40.0	24.0	4.0	3.0	86	11202
25× 16	40.0	29.0	40.0	29.0	4.0	3.5	85	11203
25× 20	40.0	33.0	40.0	33.0	4.0	3.5	84	11204
30× 20	46.0	33.0	46.0	33.0	4.0	3.5	93	11205
30× 25	46.0	40.0	46.0	40.0	4.0	4.0	93	11206
※ 40× 20	57.0	33.0	57.0	33.0	4.5	3.5	113	11207
40× 25	57.0	40.0	57.0	40.0	4.5	4.0	114	11208
40× 30	57.0	46.0	57.0	46.0	4.5	4.0	114	11209
※ 50× 20	70.0	33.0	70.0	33.0	5.0	3.5	116	11210
※ 50× 25	70.0	40.0	70.0	40.0	5.0	4.0	140	11211
50× 30	70.0	46.0	70.0	46.0	5.0	4.0	136	11212
50× 40	70.0	57.0	70.0	57.0	5.0	4.5	136	11213

- 備考 1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) に準ずる。
2. Lの許容差は、±4mmとする。
3. D、D_r、D1、D_{r1}の許容差は⁰mmとし、プラス側は制限しない。
4. ※印は、前澤規格による。

品名	HITS継手 異径ソケット	型式 (略号)	HITS □□×□□透明
前澤化成工業株式会社		図番	01131150