


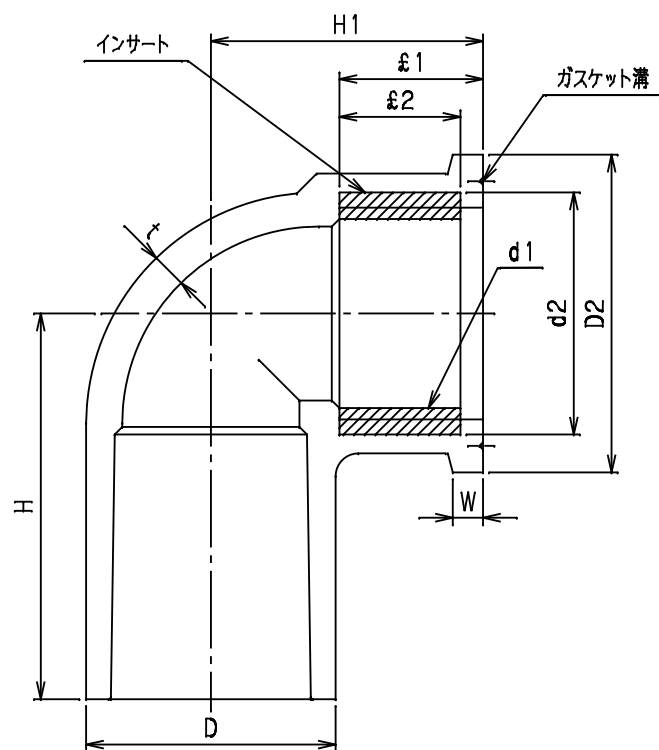

単位mm

記号 呼び径	D	D1	D2	ね じ 部		d2	t	H	H1	£1	£2	W	Mコード
				d1谷の径	ねじ山数				S型				
13	24.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.0	38	29	17	14	4	11333
16×13	29.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	43	32	17	14	4	11338
20×13	33.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	47	33	17	14	4	11334
20	33.0	37.0	42.0	26.441	14	32	3.5	51	36	19	16	4	11341

- 備考
1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) に準ずる。
 2. ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250 快削黄銅とする。
 3. ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
 4. Hの許容差は、 $\pm 1\text{mm}$ とする。
 5. £2の許容差は、 $\pm 1\text{mm}$ とする。
 6. H1の許容差は、 $\pm 1\text{mm}$ とする。
 7. H1の許容差は、 $\pm 1\text{mm}$ とする。
 8. Dの許容差は、 ^0mm とする。

品 名	HITS継手金属入り 給水栓用エルボ	型 式 (略号)	HITWL B□□×□□透明
前澤化成工業株式会社	図 番	01141150	