


単位mm

呼び径 (mm)	D	D1	D2	ねじ部		d2	t	H	H1	£1	£2	W	Mコード
				d1谷の径	ねじ山数								
13	24.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.0	38	29	17	14	4	11320
16×13	29.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	43	32	17	14	4	11323
20×13	33.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	47	34	17	14	4	11324
● 20	33.0	37.0	42.0	26.441	14	32	3.5	51	36	19	16	4	11321
● 25	40.0	46.0	52.0	33.249	11	40	4.0	59	42	21	18	5	11322

- 備考
1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) による。
 2. ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250 快削黄銅とする。
 3. Lの許容差は、 ± 0.5 mmとする。
 4. £の許容差は、 ± 1 mmとする。
 5. H1の許容差は、 ± 0.5 mmとする。
 6. D, D1の許容差は $^{\circ}$ mmとし、プラス側は制限しない。
 7. ●印は、(株)クボタ製品です。

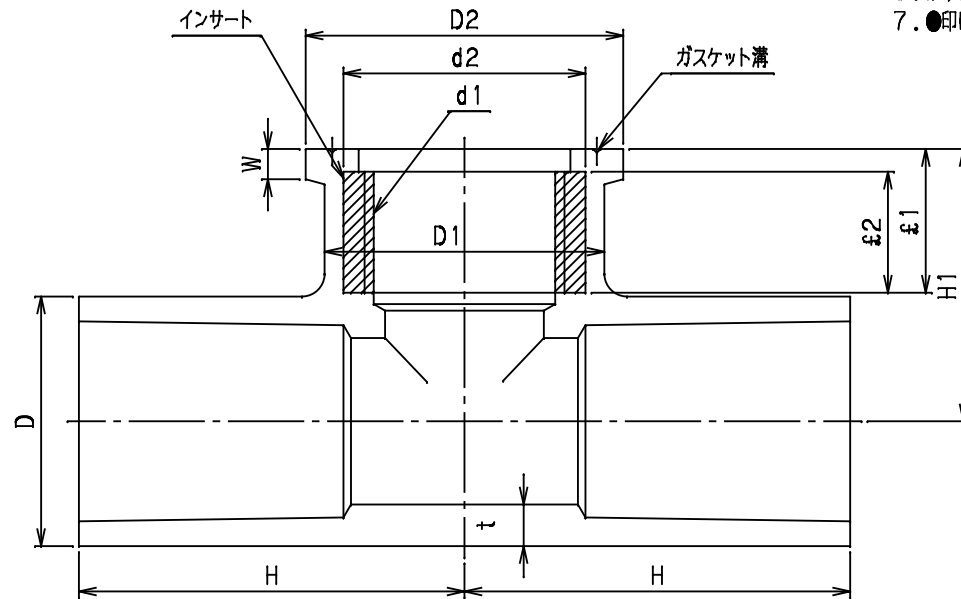

品名	HITS継手金属入り 給水栓用チーズ	型式 (略号)	HITWTB
前澤化成工業株式会社		図番	01041200