


呼び径 (mm)	d	L	H	h	D1	d1	φ	1/T	使用圧力 MPa	重 量 (Kg)	Mコード	
											HT-VBTU	HT-VBTU□□B
65	65	246	198	124	190	76.6	61	1/48	1.0	2.6	85695	85699
80	70	290	230	149	285	89.6	64	1/49	1.0	4.0	85607	85609
100	90	370	266	164	285	114.7	84	1/56	1.0	7.4	85610	—

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

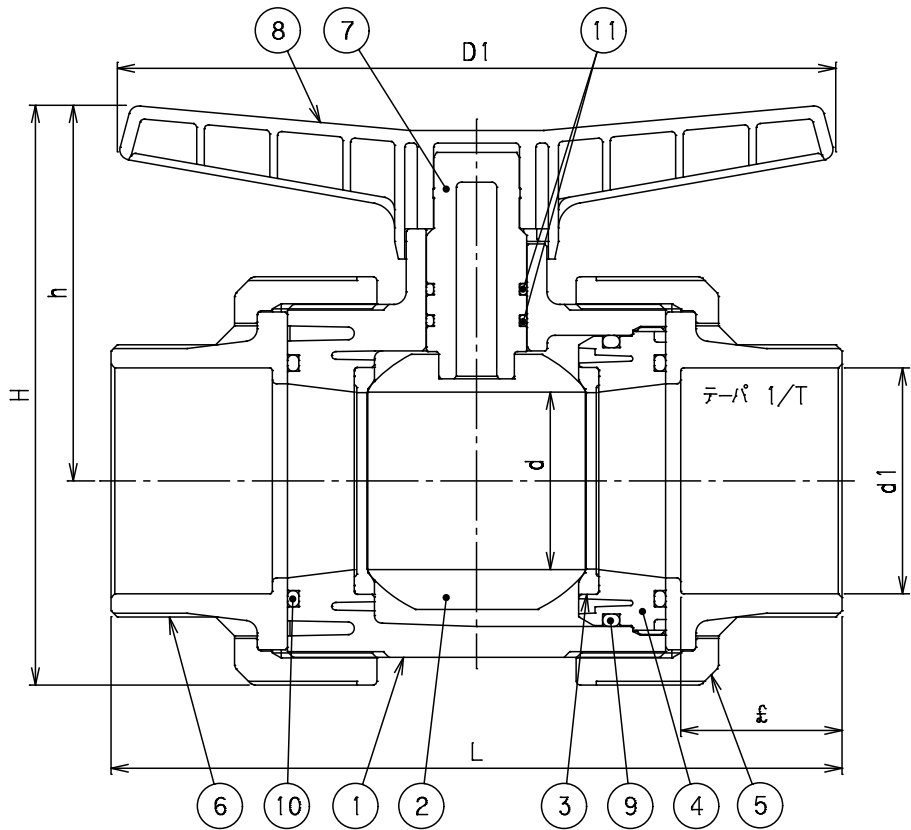


番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	ボ デ イ	HT-PVC	1	
2	ボ ー ル	HT-PVC	1	
3	シートリング	P T F E	2	
4	シートおさえ	HT-PVC	1	
5	袋 ナ ッ ト	HT-PVC	2	
6	T S 受 口	HT-PVC	2	
7	ス テ ム	HT-PVC	1	
8	バーハンドル	P V C	1	
9	ボディOリング	EPDM,FKM	1	
10	ソケットOリング	EPDM,FKM	2	
11	ステムOリング	EPDM,FKM	2	

1) ゴム材質は、流体に応じてEPDM、FKM材を用意してあります。

2) FKM材仕様の品番は、HT-VBTU□□Bとなります。

3) 標準赤ハンドルのMコードを表記しております。

4) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

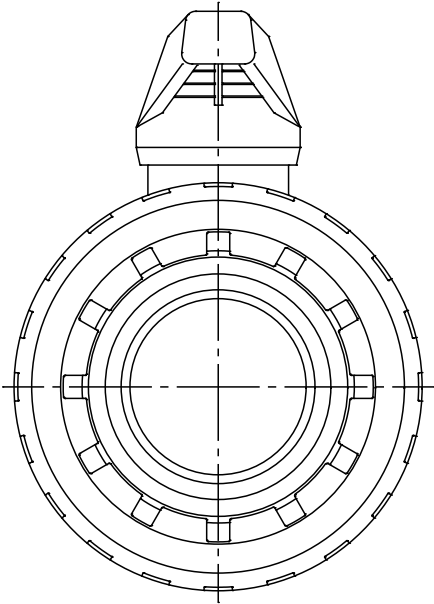

品 名	HT自在型ボールバルブ T S 式	型 式 (略号)	HT-VBTU65・80・100
前澤化成工業株式会社		図 番	2 0 0 0 3 5 0 1