


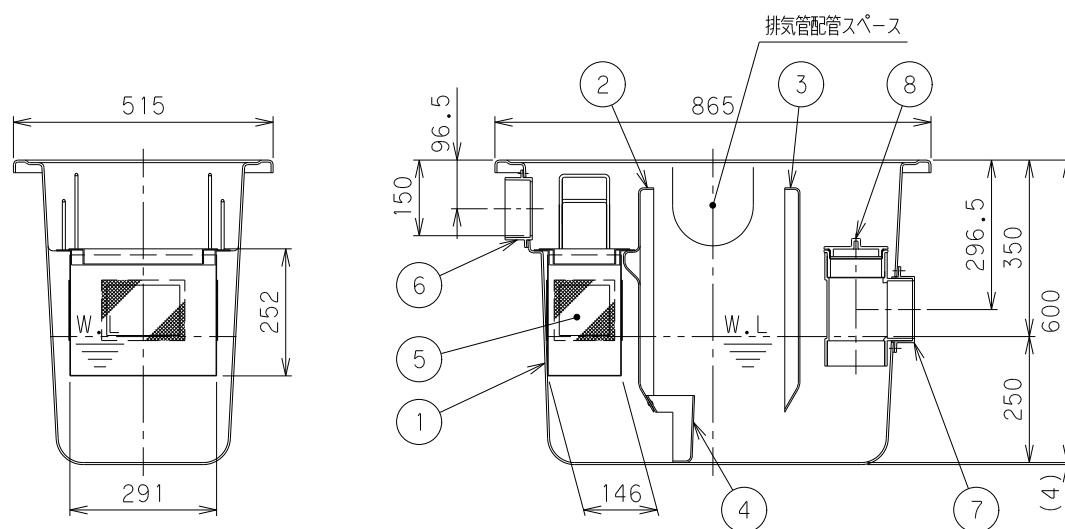

×—×断面图



- 1) 接続するパイプは必ず接着接合して下さい。
- 2) 流入方向（IC、IR、IL）、流出方向（OC、OR、OL）をご指定いただけます。
- 3) 流入方向（IR、IL）をご指定の場合、取手位置が変更になります。
- 4) 流入方向（IR、IL）、流出方向（OR、OL）をご指定の場合、セパレーターBが反転します。
- 5) 排気管を設けたい場合は、本体側面に穴を開けて配管してください。
先端にベントキャップを取り付ける際は別途用意下さい。（品番：MVC50）

※蓋受座はGT-B75P用をご使用ください。

		Mコード	82973C
品名	プラスタートラップ (パイプ流入埋設型)	型式 (略号)	PTZS-B75P 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25800703

番号	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
1	フ タ	SS(溶融亜鉛メッキ仕上)	2	編鋼板3.2t
2	受 座	SS(溶融亜鉛メッキ仕上)	1	L40X40X5

1) 蓋と受座は、溶融亜鉛メッキ仕上げしております。

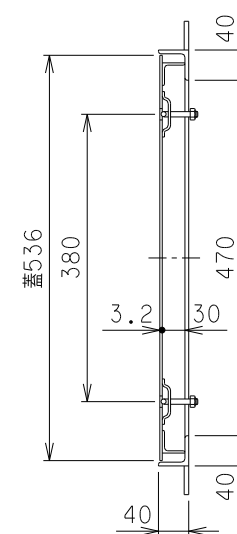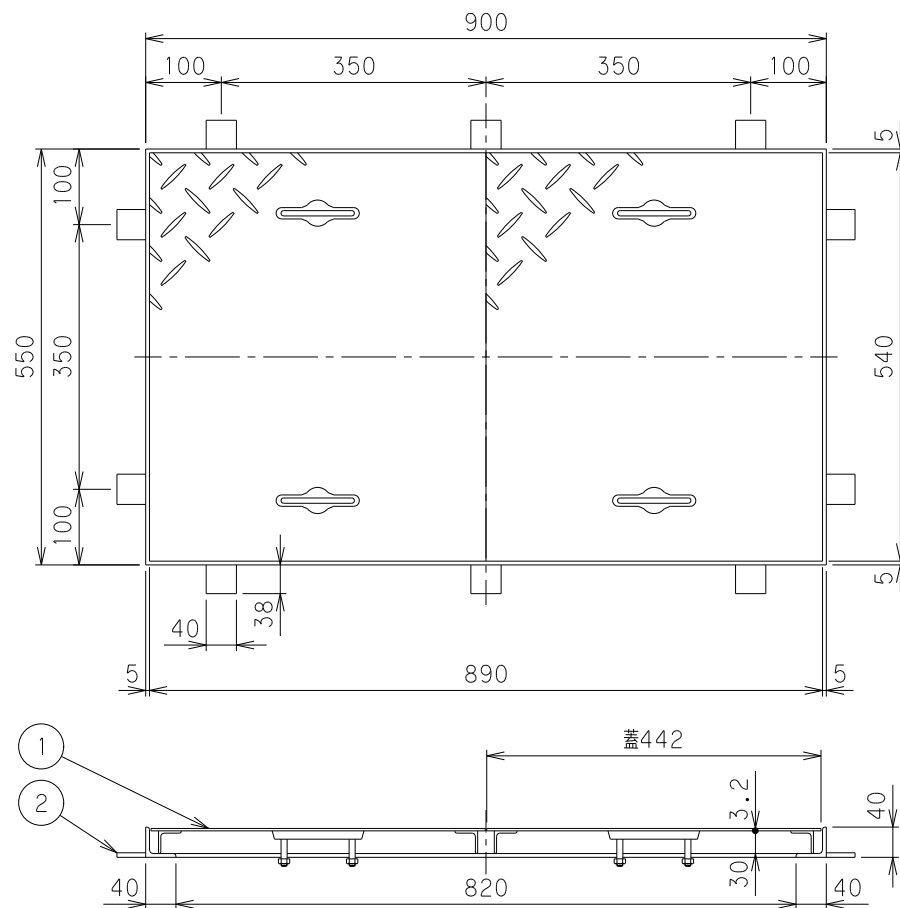

対応機種

グリーストラップ	GT-B75P
グリーストラップ	GT-N75S
オイルトラップ	GT-B75Pオイル
ランドリートラップ	GT-B75Pランドリー
プラスタートラップ	PTZS-B75

		Mコード	82780C
品名	FRP製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GT-B75 メッキ
前澤化成工業株式会社		図番	25803003