



J - 6

日本水道協会認証登録品




マイザフ

水栓柱

ライニング鋼管VB使用
コア入継手使用

Lot

銘板

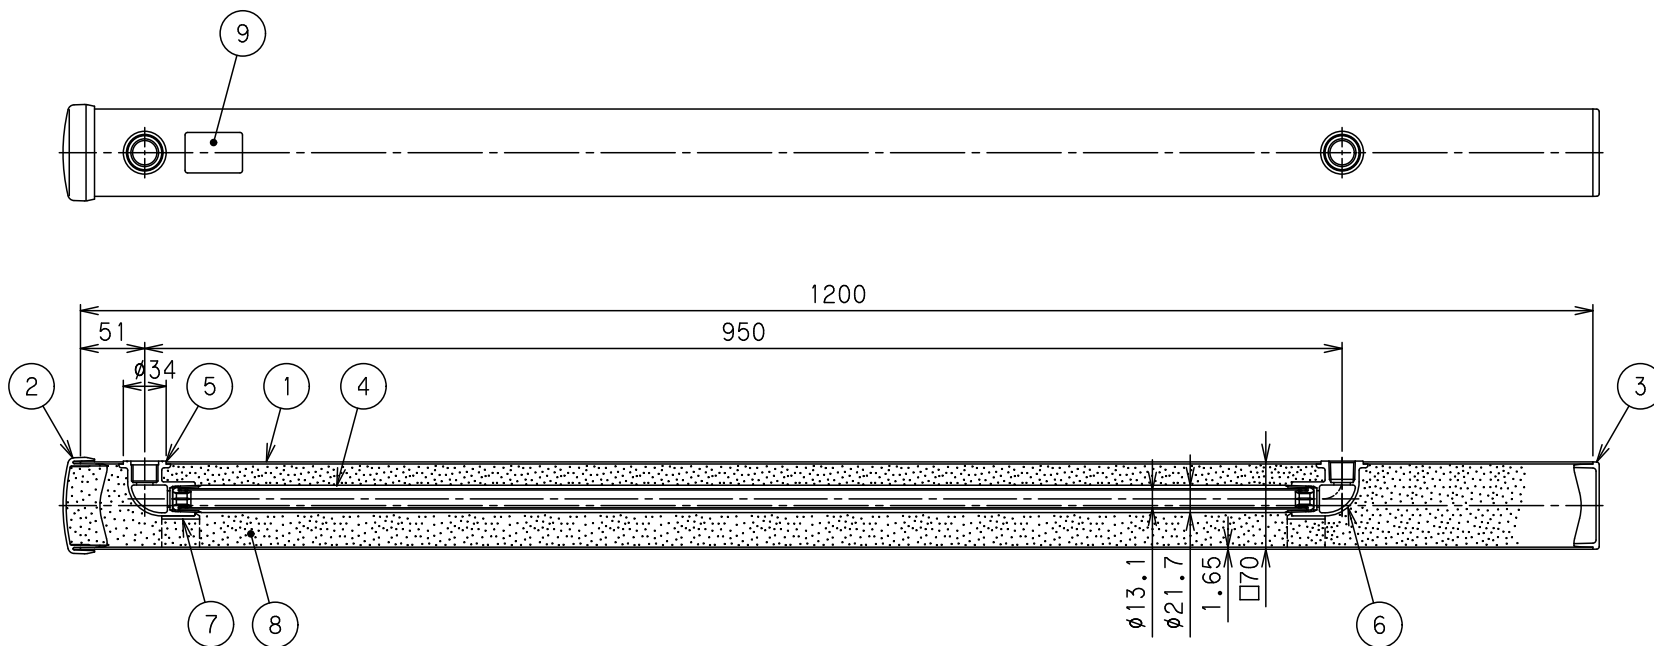

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	外 筒	P V C	1	
2	外筒キャップ 天	P V C	1	
3	外筒キャップ 底	P V C	1	
4	内 筒	ライニング鋼管	1	SGP-VB
5	エ ル ボ A	鉛フリー砲金	1	コア入りエルボ
6	エ ル ボ B	鉛フリー砲金	1	コア入りエルボ
7	エルボ支え	P V C	2	
8	保 温 材	硬質発泡ウレタン	—	
9	銘 板	テトロン	1	

備 考

- 1) 内筒は、JWWA K 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管とする。
- 2) エルボと鋼管の接合部には、水道用液状シール剤 JWWA K-146 を使用。
- 3) エルボAのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじ Rp1/2とする。
- 4) エルボBのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじ Rc1/2とする。

		Mコード (製品コード)	14898N
品名	水栓柱	型式 (略号)	R61B×1200ホワイトNスイ □70 R61B型 13mm
前澤化成工業株式会社		図番	08031456