


単位mm

呼び径 (mm)	D	D1	D2	ねじ部		t	H	H1	£1	W	Mコード
				d1谷の径	ねじ山数						
※ 13	24.0	28.0	34.0	20.955	14	3.0	38	29	17	4	10231
※ 16×13	29.0	28.0	34.0	20.955	14	3.5	43	32	17	4	10236
● 20×13	33.0	30.0	34.0	20.955	14	3.5	47	34	17	4	10239
● 20	33.0	35.0	42.0	26.441	14	3.5	51	36	21	4	10234
※ 25×13	40.0	28.0	34.0	20.955	14	4.0	52	38	17	4	10240
● 25	40.0	42.0	52.0	33.249	11	4.5	59	42	21	5	10235

- 備考
1. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
  2. Hの許容差は、 $\pm 0.1$ mmとする。
  3. H1の許容差は、 $\pm 0.1$ mmとする。
  4. D, D1の許容差は $^0$ mmとし、プラス側は制限しない。
  5. ※印は、前澤規格による。
  6. ●印は、(株)クボタ製品です。

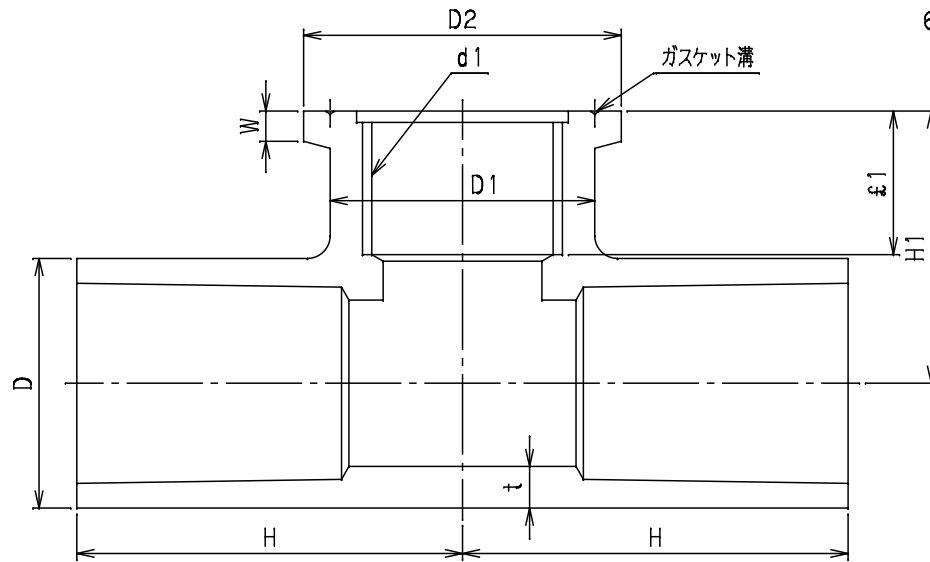

品名	T S継手 給水栓用チーズ	型式 (略号)	T W T
前澤化成工業株式会社		図番	01011500