



呼び径 (mm)	d	L	L1	H	h	D1	d1	d2	ℓ	使用圧力 MPa	重 量 (Kg)	Mコード	
												VBNT	VBNT□□B
40	32	203	102	138	90	160	Rc1 1/2	47.8	19.0	1.0	1.51	85918	85922
50	38	227	114	155	98	160	Rc2	59.6	23.0	1.0	2.24	85923	85924

使用圧力は20℃における最高許容圧力を示します。

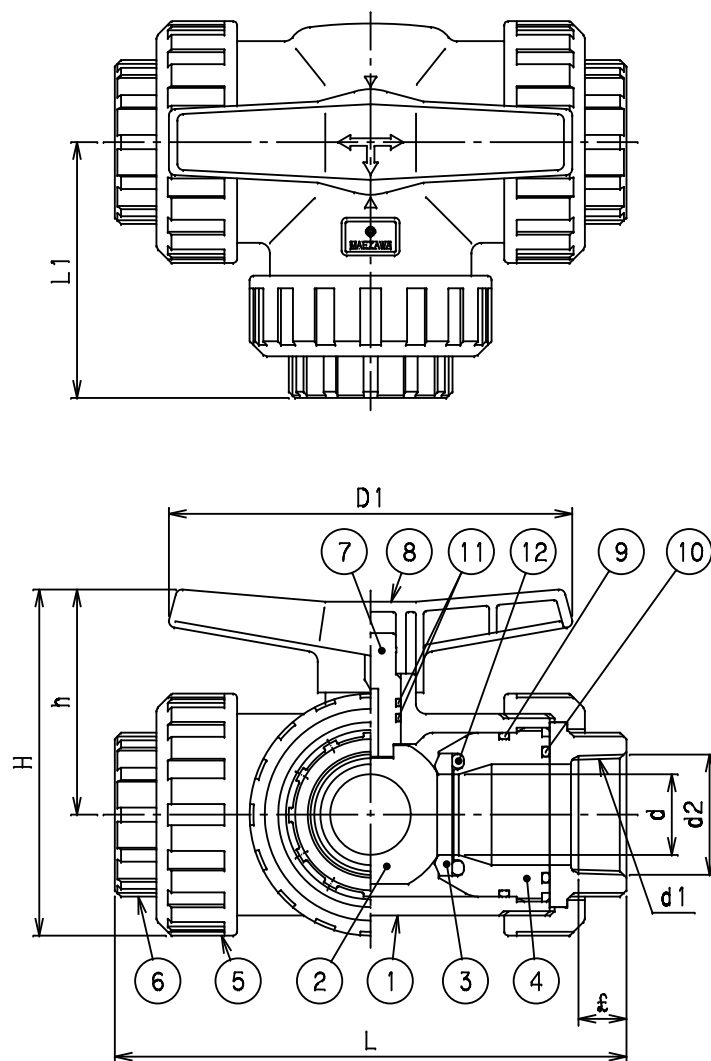

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	ボ デ ィ	P V C	1	
2	ボ ー ル	P V C	1	
3	シートリング	P T F E	4	
4	シートおさえ	P V C	2	
5	袋 ナ ッ ト	P V C	3	
6	ね じ 受 口	P V C	3	
7	ス テ ム	P V C	1	
8	ハ ン ド ル	P V C	1	
9	ボディOリング	EPDM, FKM	2	
10	ソケットOリング	EPDM, FKM	3	
11	ステムOリング	EPDM, FKM	2	
12	バックOリング	EPDM, FKM	4	

- 1) Oリング材質については、流体に応じてEPDM, FKM材を用意してあります。
- 2) FKM材仕様の品番は、VBNT□□Bとなります。
- 3) 標準赤ハンドルのMコードを表記しております。
- 4) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

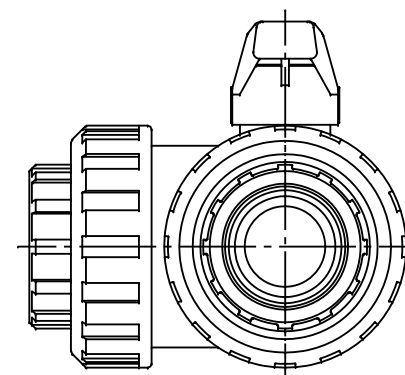

品 名	三方型ボールバルブ ねじ式	型 式 (略号)	VBNT 40・50
前澤化成工業株式会社		図 番	20006102