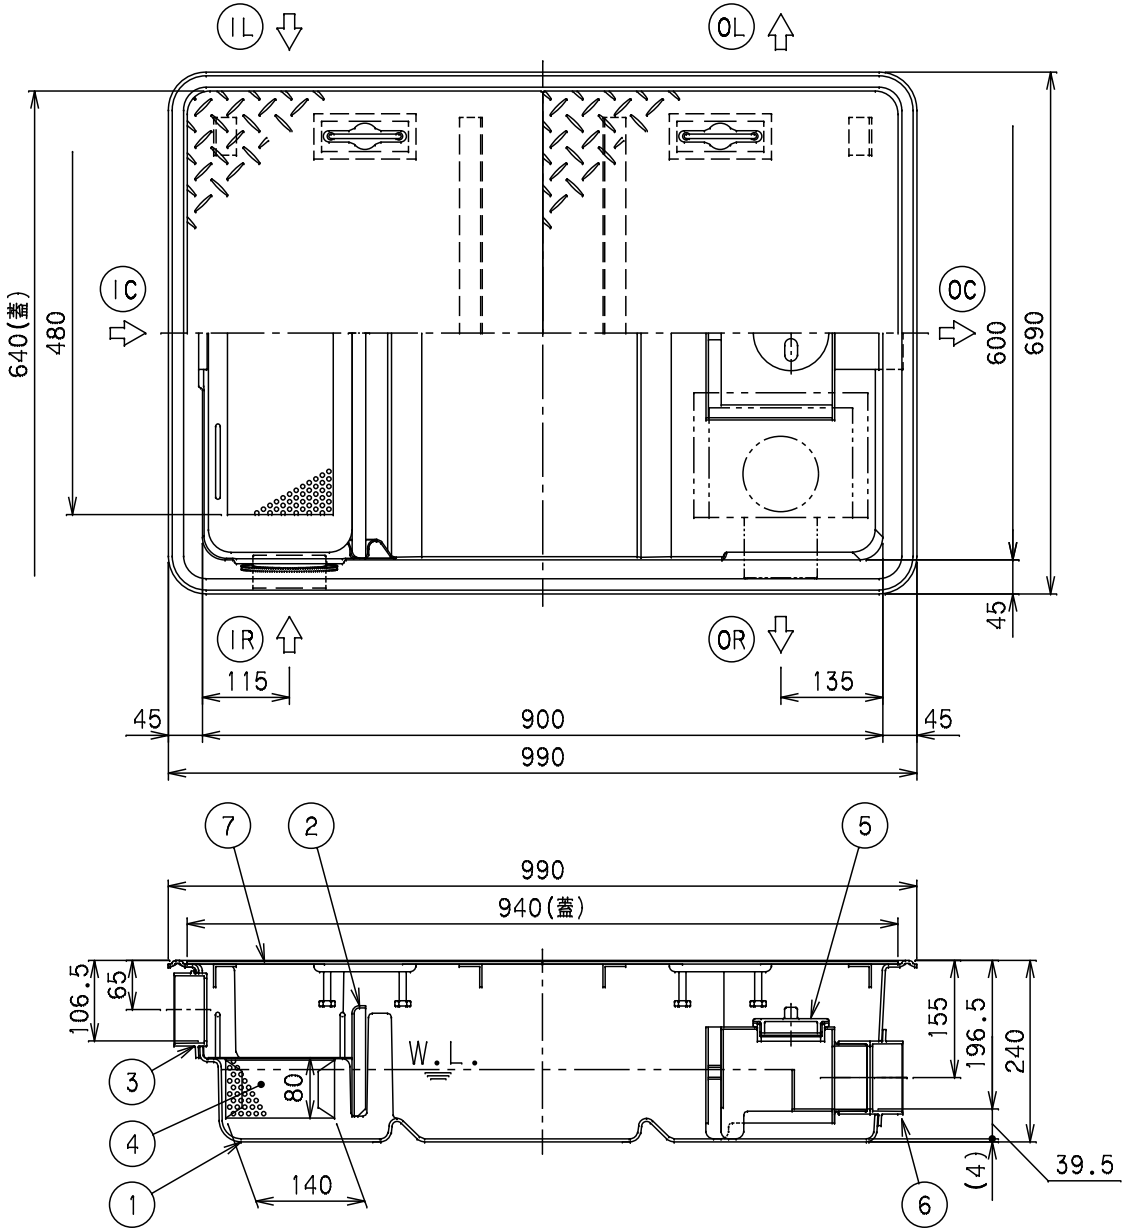

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	本体	FRP	1	色調:ライトグレー
2	セパレータ	FRP	1	色調:ライトグレー
3	流入口	PVC	1	φ75
4	バスケット	SUS304	1	取手高さ:60mm
5	トラップ	PVC	1	点検口付
6	流出口	PVC	1	φ75
7	蓋	SUS304	2	色調:シルバー

備考

1)接続するパイプは必ず接着接合してください。

2)流出方向(OC、OR、OL)をご指定いただけます。

※OC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。

※OC以外は日本阻集器工業会認定品で無くなります。

3)流入方向(IC、IR、IL)をご指定いただけます。

※IC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。

4)定期的な清掃をお願いします。

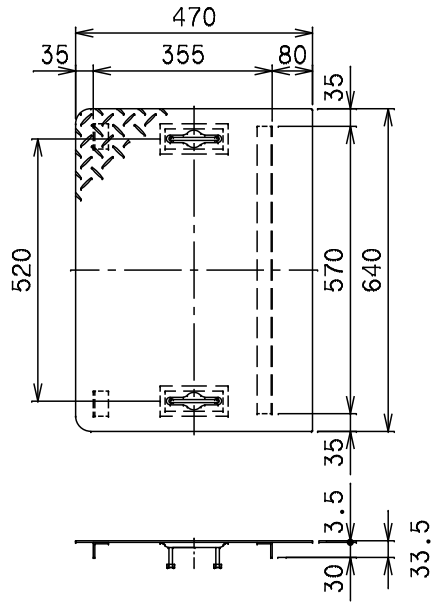

SUS蓋

容量	45 [L]
許容流入流量	60.0 [L/min]
標準阻集グリースの質量	19.9 [kg]
日本阻集器工業会認定番号	17056

品名	超浅型グリーストラップ(パイプ流入埋設)	Mコード	81659
		型式(略号)	GT-XL60PSUS蓋付
前澤化成工業株式会社		図番	25075042