


組立図 (閉時)

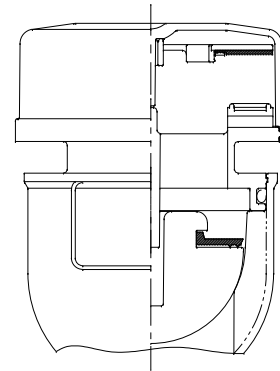

組立図 (開時)

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	カバー	PVC	1	
2	弁体	ABS	1	
3	弁体パッキン押さえ	ABS	1	
4	弁体パッキン	EPDM	1	
5	吸気弁本体	PVC	1	
6	Oリング G-50	EPDM	1	
7	フロートパッキン	EPDM	1	
8	フロート	発泡MBR	1	
9	TYソケット	PVC	1	
10	Oリング P-30	EPDM	1	
11	TY継手40	PVC	1	
12	TY継手40下部ナット	PVC	1	
13	パッキン	SBR	1	
14	ワッシャー	PE	1	
15	TY継手40ナット	PVC	1	
16	TY継手40パッキン	EPDM	1	

備考)

1. 本製品を正しく使用して頂くため、施工する前に必ず取扱説明書を読んでください。
2. ⑫ナットは、市販の流し台トラップに接続できます。
ねじ部は、JIS B 2106 管用平行ねじ (ねじの呼び G2) です。
3. 継手下部は、市販の袋ナット一体型シャバラ管に接続できます。
ねじ部は、JIS B 2106 管用平行ねじ (ねじの呼び G2) です。
袋ナット一体型蛇腹管を接続の際は⑫TY継手下部ナット⑬パッキン⑭ワッシャーは使用しません。

注意事項)

1. 本製品は分解禁止です。分解すると、気密性や作動性の性能が確保出来ず、臭気漏れや漏水のおそれがあります。
2. 本製品は垂直に取り付けて下さい。斜めに設置すると弁が正常に作動せず、臭気漏れや漏水のおそれがあります。
3. 施工前の保管や施工時において、カバー内部にごみやホコリが入らないように注意してください。ごみが付着すると、臭気漏れや漏水の原因になります。
4. ナットは手締めです。
5. 本製品の近くにモノを置く場合、通気吸込口から10cm以上離して下さい。
吸込口がふさがれると、通気が行えず排水トラップの封水を保護できないおそれがあります。

対象器具	台所流し
対応管種	塩ビ管
呼び径	40
トラップ形状	流し台トラップ
接続管	縦

		Mコード	71615
品名	器具用低位吸気弁	型式 (略号)	HBVLK縦40
前澤化成工業株式会社		図番	04090755