


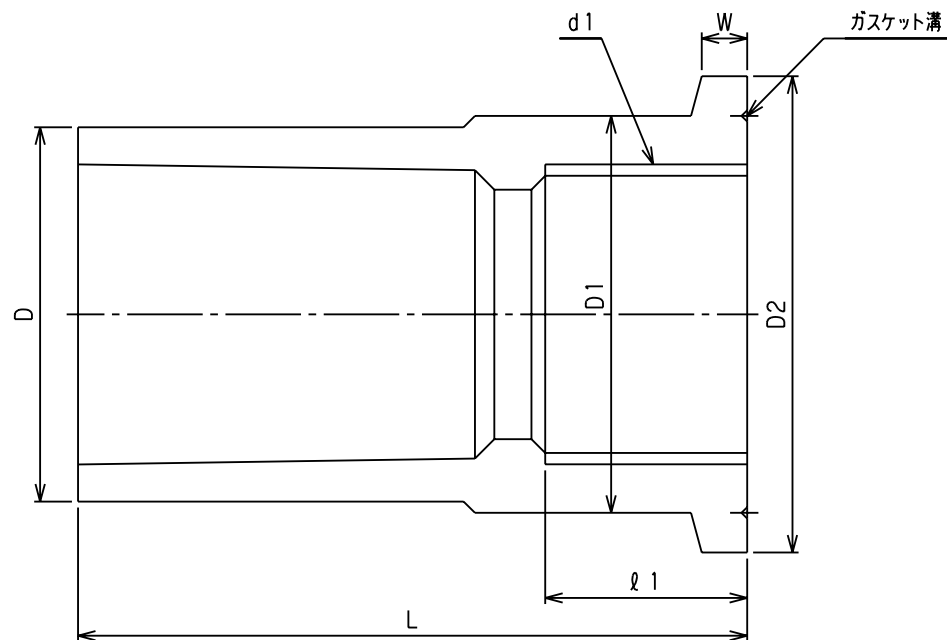

単位mm

呼び径 (mm)	D	D1	D2	ね じ 部		L	ℓ 1	W
				d1谷の径	ねじ山数			
13	24.0	28.0	34.0	20.955	14	47	17	4
16×13	29.0	30.0	34.0	20.955	14	52	17	4
20	33.0	35.0	42.0	26.441	14	59	19	4
25	40.0	43.0	52.0	33.249	11	68	21	5

- 備考 1.水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(JIS K 6743)による。
 2.ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとする。
 3.Lの許容差は、 ± 1 mmとする。

品 名	HITS継手 給水栓用ソケット	型 式 (略号)	HITWS
前澤化成工業株式会社	図 番	01031400	