
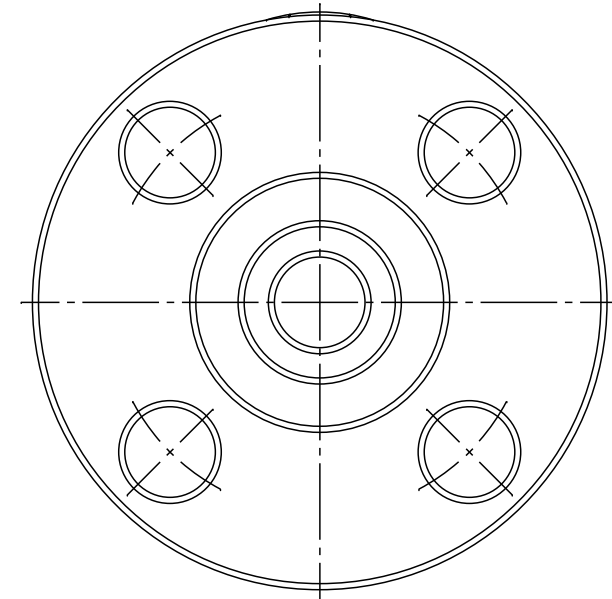


呼び径 (mm)	d	L	H	h	C	D	D1	t	φh	n	使用圧力 MPa	重量 (Kg)	Mコード	
													HT-VBFU	HT-VBFU□□B
15	15	143	96	48	70	95	84	14	15	4	1.0	0.5	85710	-
20	20	172	102	52	75	100	96	14	15	4	1.0	0.6	85717	-
25	25	187	127	64	90	125	104	16	19	4	1.0	1.0	85726	-
30	30	190	138	70	100	135	104	16	19	4	1.0	1.3	85729	-
40	38	212	155	85	105	140	145	18	19	4	1.0	1.7	-	-
50	45	234	172	94	120	155	145	20	19	4	1.0	2.2	85743	-

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	ボディ	HT-PVC	1	
2	ボール	HT-PVC	1	
3	シートリング	PTFE	2	
4	シートおさえ	HT-PVC	1	
5	袋ナット	HT-PVC	2	
6	フランジ用リング	HT-PVC	2	
7	フランジ	HT-PVC	2	10K用フランジ
8	ステム	HT-PVC	1	
9	ハンドル	PVC	1	
10	ボディOリング	EPDM,FKM	1	
11	ソケットOリング	EPDM,FKM	2	
12	ステムOリング	EPDM,FKM	2	

- 1) 本製品は、禁油処理品です。
- 2) ゴム材質は、流体に応じてEPDM、FKM材を用意しております。
- 3) FKM材仕様の品番は、HT-VBFU□□Bとなります。
- 4) 呼び径40、50のハンドルについてはバーハンドルも用意しております。
- 5) 標準赤ハンドルのMコードを表記しております。
- 6) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

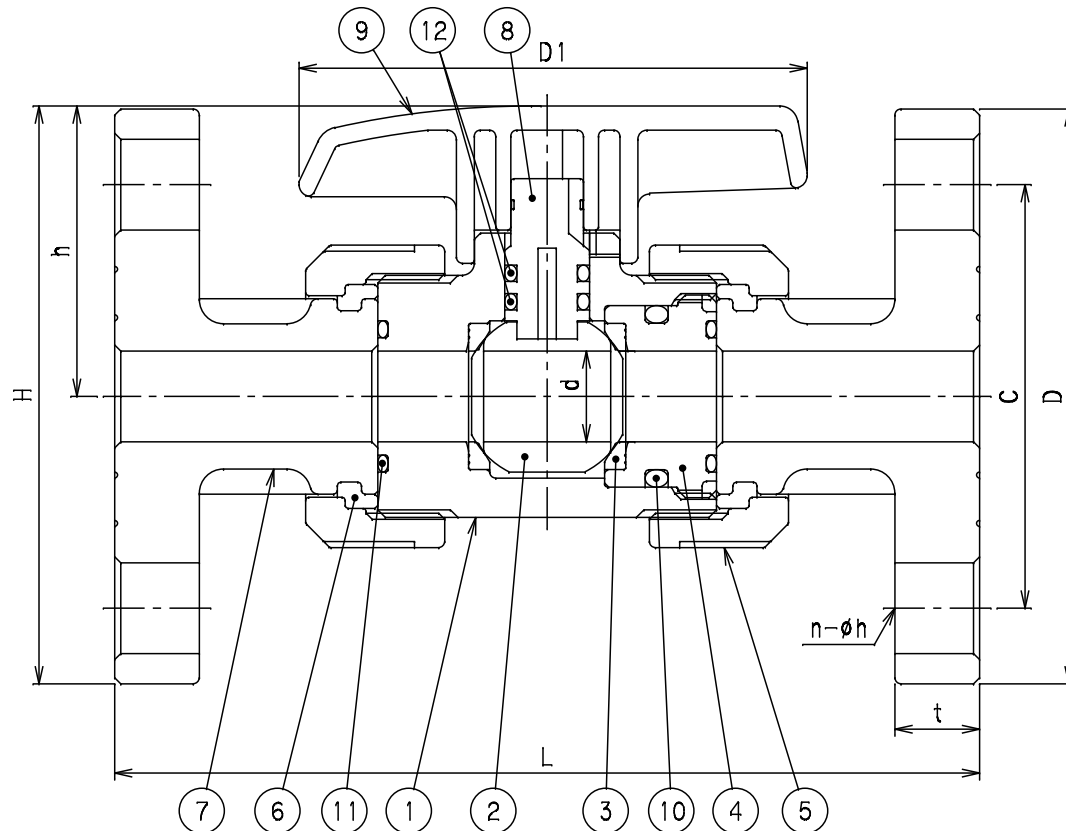

品名	自在型ボールバルブ フランジ式	型式 (略号)	HT-VBFU15~50禁油
前澤化成工業株式会社	図番	20003603	