
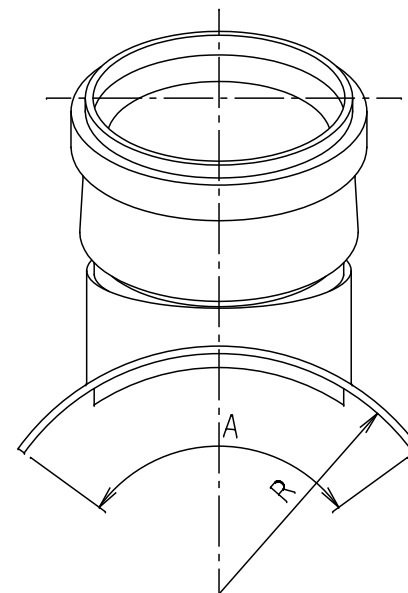


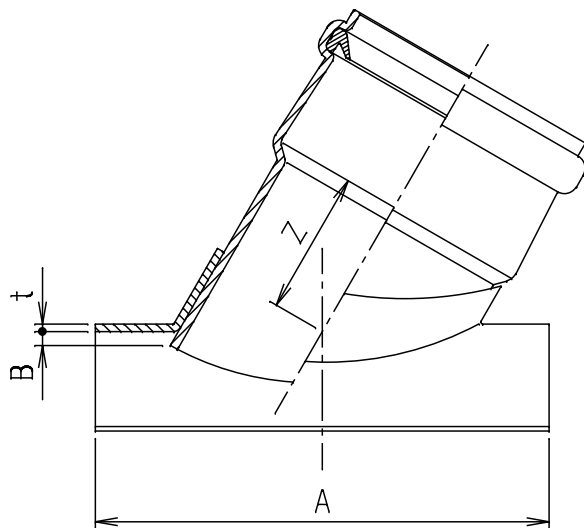

単位: mm

呼び径	Z	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード (製品コード)
150	100	80	5	250	5.1	82.5
	125	85				
200	100	80	5	300	6.5	108.0
	125	85				
	150	95				
250	100	80	5	300	7.8	133.5
	125	85				
	150	95				
	200	110				
300	100	80	5	300	9.2	159.0
	125	85				
	150	95				
	200	110				
350	100	80	5	300	10.5	185.0
	125	85				
	150	95				
	200	110				

呼び径	Z	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード (製品コード)
400	100	80	5	300	11.8	210.0
	125	85				
	150	95				
	200	110				
450	100	80	5	300	13.2	235.0
	125	85				
	150	95				
	200	110				
500	100	80	5	300	14.6	260.0
	125	85				
	150	95				
	200	110				
600	150	95	5	300	17.8	315.0
	200	110				

注 1. Zの許容差は、±15mmとする。

2. Mコード(製品コード)無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	硬質塩化ビニル管用管軸60度支管 本管径150~600	型式 (略号)	K60SVR
前澤化成工業株式会社		図番	18019500