
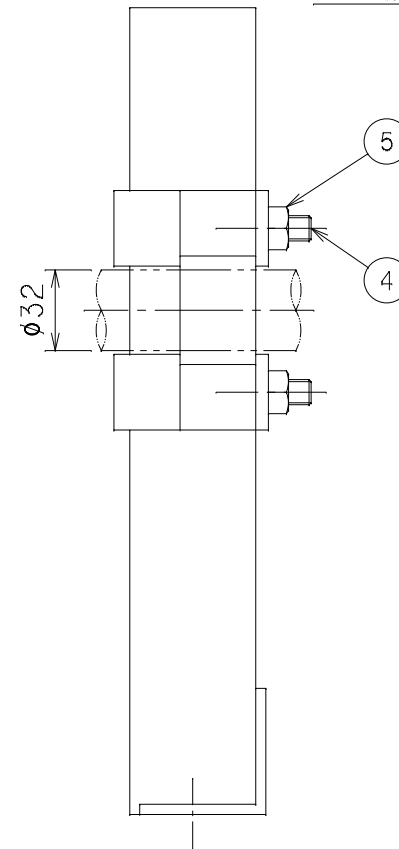


番号	部品名称	材質	数量	備考
1	振れ止本体	SUS304	1	
2	背板	SUS304	1	
3	軸押え金具	SUS304	1	
4	六角ボルト	SUS304	2	M10×30 $\phi$
5	六角ナット	SUS304	2	M10

- 1) マンホールへの固定用で、ステンオールアンカー SC-1610 が2本同梱されています。
- 2) アンカーの下穴は $\phi 17$  のドリルで開けて下さい。
- 3) 基準寸法の200は、150~250の範囲で調節が可能です。
- 4) 基準寸法300以上の製品は、形状が異なります。  
別図面(15320132)を参照して下さい。

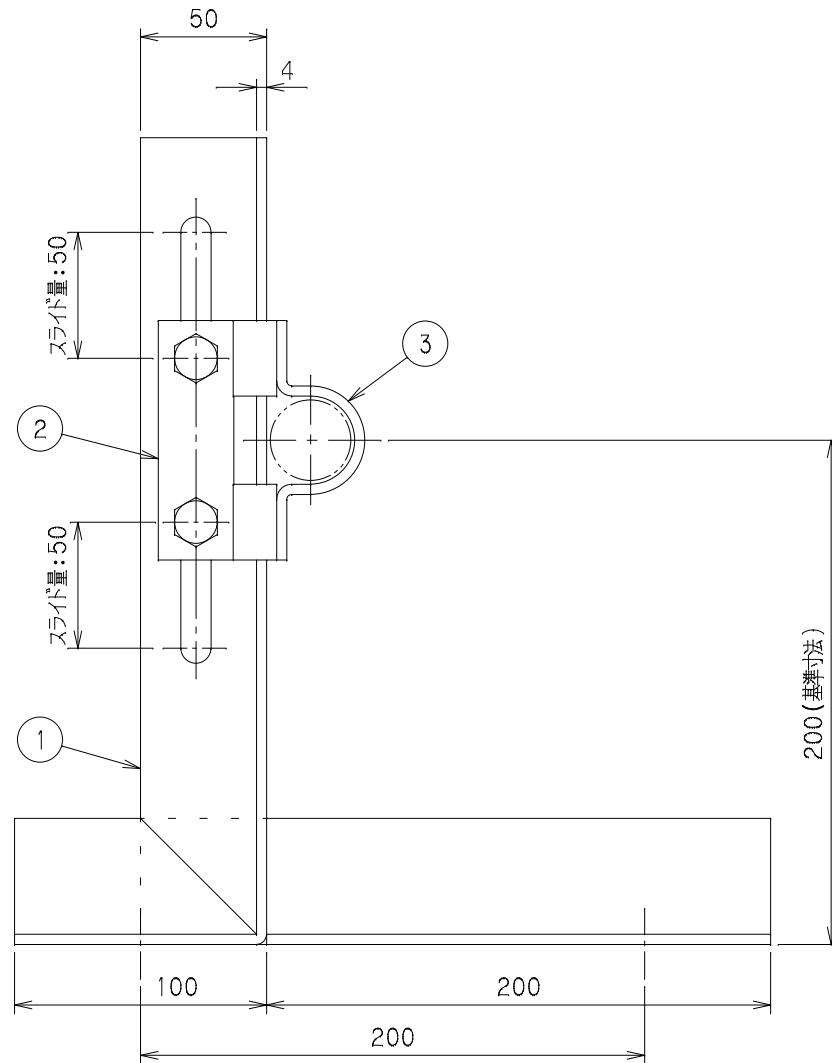

		Mコード	18060
品名	開閉台 振れ止金具 (伸縮式)	型式 (略号)	MK3P-FDSUS-N200セット
前澤化成工業株式会社		図番	15320133