



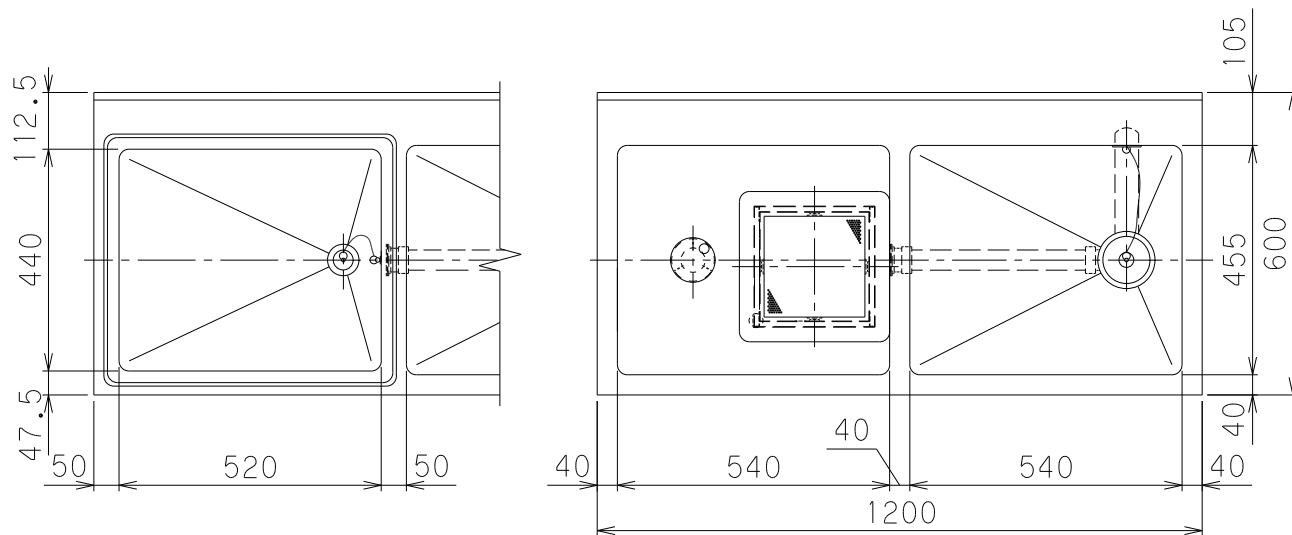

シンクを着けた状態

シンクを外した状態

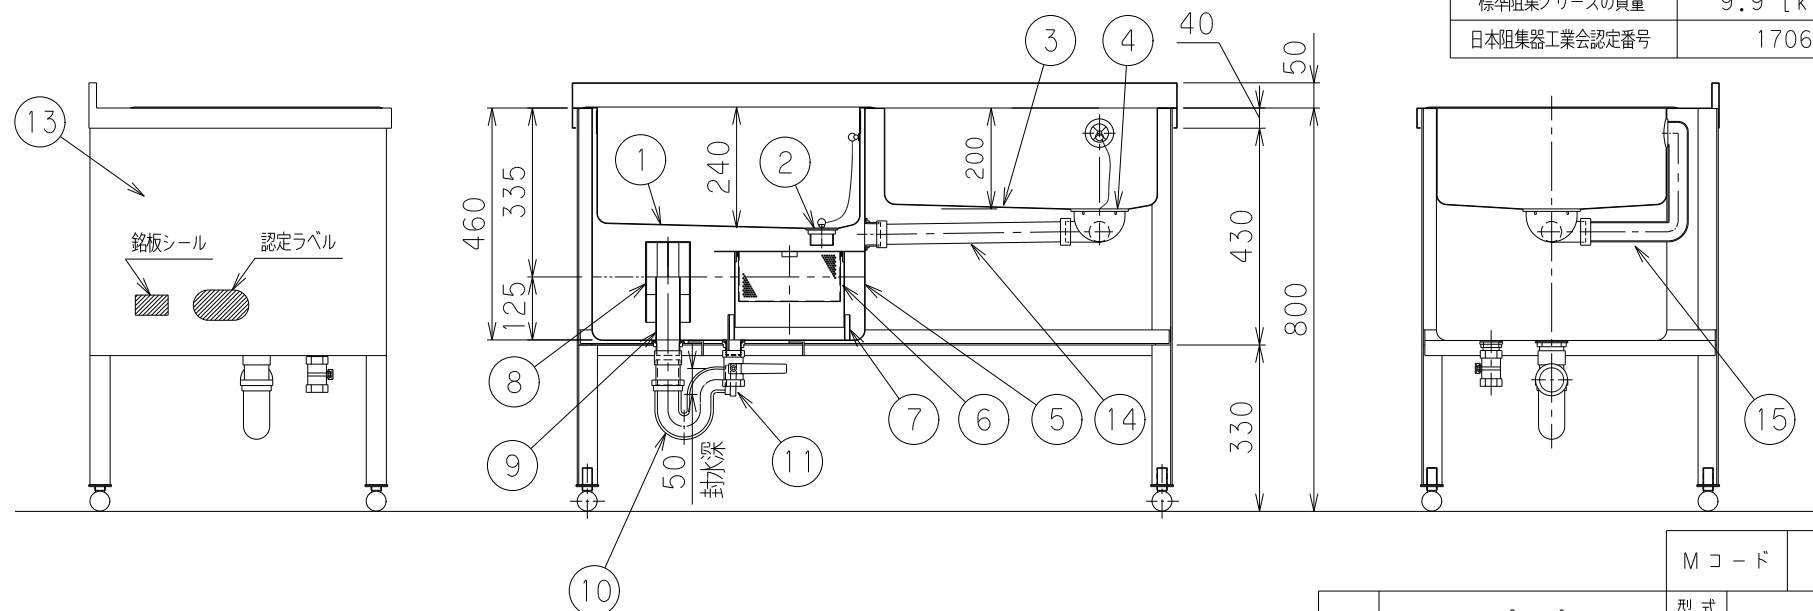

番号	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
1	シンク	SUS430	1	1.2t #4 着脱式
2	シンク排水口	真 鍍	1	40A ボールチェーン長さ535mm
3	二槽シンク	SUS430	1	1.2t #4 固定
4	二槽シンク排水口	真 鍍	1	40A ボールチェーン長さ425mm
5	グリーストラップ	SUS430	1	1.2t #4
6	バスケット	SUS430	1	パンチングφ3×P5 1.0t
7	仕切板	SUS430	1	1.0t 着脱式
8	流出バッフル	SUS304	1	φ89.1 1.5t 通気孔
9	流出管	SUS304	1	40A 外周ネジ呼び 1_1/2
10	流出トラップ	FC150	1	40A プトラップ
11	排水ドレン	黄 銅	1	25A ボールコック
12	脚 部	SUS430	4	L40×40×3.0t アジャスト付
13	化粧板	SUS430	3	前面、左・右側面 0.7t #4
14	連絡管	P V C	1	40A ジャバラ管
15	オーバーフロー管	P V C	1	40A ジャバラ管

- 1) 屋内の床設置専用です。外力の掛かる場所では使用できません。
- 2) 人は上に載らないでください。
- 3) メンテナンス方法につきましては付属の取扱説明書をご確認ください。

実容量	30 [L]
許容流入流量	30.0 [L/min]
標準阻集グリースの質量	9.9 [kg]
日本阻集器工業会認定番号	17060

		Mコード	82355
品 名	セパレップ	型 式 (略号)	SP-30-2W1200
前澤化成工業株式会社		図 番	25081051