



呼び径 (mm)	d	L	H	h	C	D	D1	t	φh	n	使用圧力 MPa	重 量 (Kg)	Mコード	
													VBFU	VBFU□□B
15	15	143	96	48	70	95	84	14	15	4	1.0	0.5	85438	85445
20	20	172	102	52	75	100	96	14	15	4	1.0	0.6	85450	85456
25	25	187	127	64	90	125	104	16	19	4	1.0	1.0	85461	85468
30	30	190	138	70	100	135	104	16	19	4	1.0	1.3	85474	85479
40	38	212	155	85	105	140	145	18	19	4	1.0	1.7	85484	85492
50	45	234	172	94	120	155	145	20	19	4	1.0	2.2	85500	85506

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

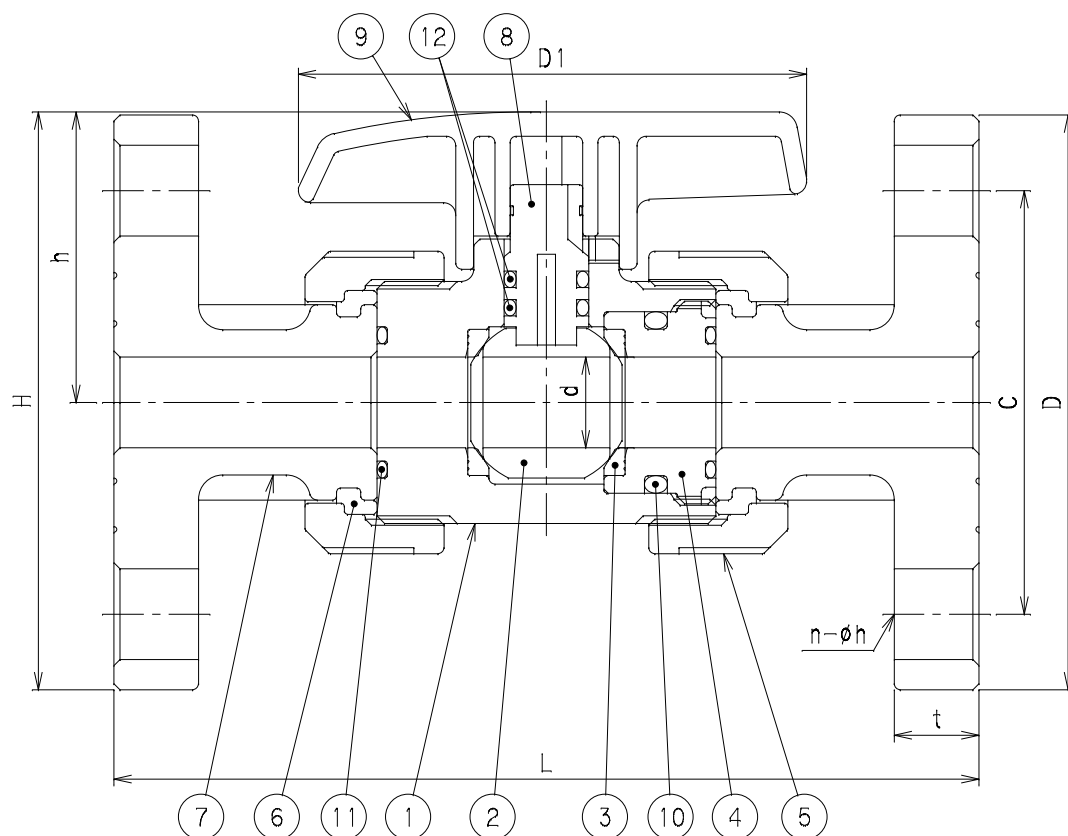

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	ボ デ イ	P V C	1	
2	ボ ー ル	P V C	1	
3	シートリング	P T F E	2	
4	シートおさえ	P V C	1	
5	袋 ナ ッ ト	P V C	2	
6	フランジ用リング	P V C	2	
7	フ ラ ン ジ	P V C	2	10K用フランジ
8	ス テ ム	P V C	1	
9	ハ ン ド ル	P V C	1	
10	ボディOリング	EPDM, FKM	1	
11	ソケットOリング	EPDM, FKM	2	
12	ステムOリング	EPDM, FKM	2	

- 1) ゴム材質は、流体に応じてEPDM、FKM材を用意しております。
- 2) FKM材仕様の品番は、VBFU□□Bとなります。
- 3) 呼び径40、50のハンドルについてはパーハンドルも用意しております。
- 3) 標準赤ハンドルのMコードを表記しております。
- 4) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

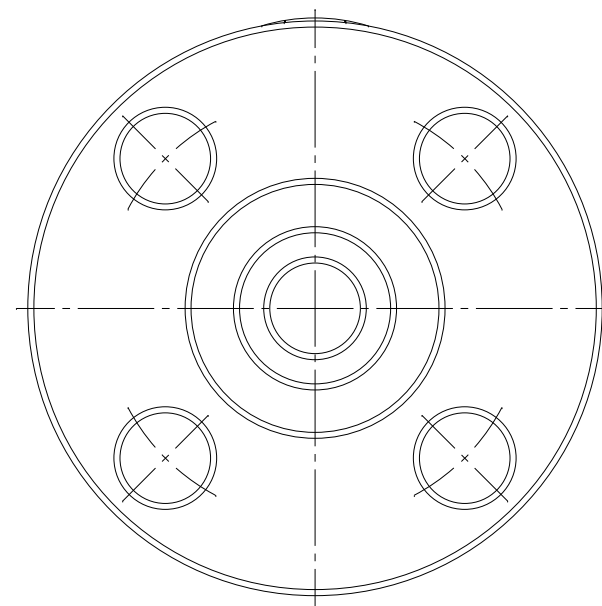

品 名	自在型ボールバルブ フランジ式	型 式 (略号)	VBFU15~50
前澤化成工業株式会社		図 番	20003202