
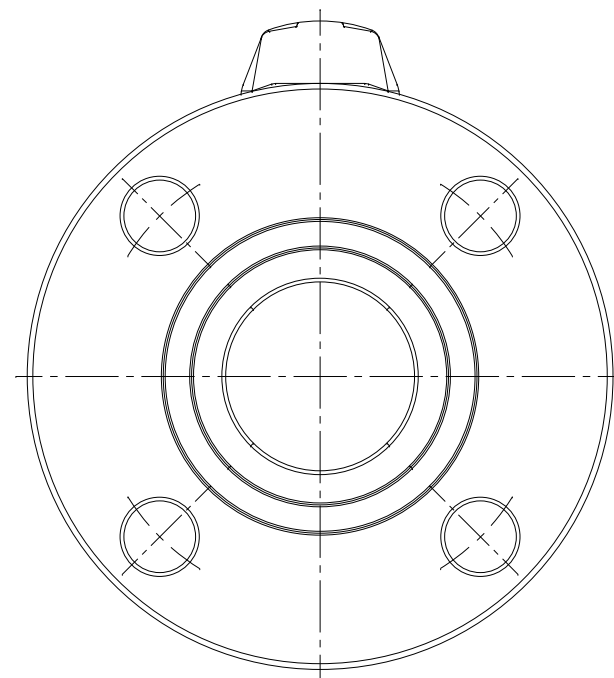


呼び径 (mm)	d	L	H	h	C	D	D1	t	ϕh	n	使用圧力 MPa	重 量 (Kg)	Mコード	
													VBFU	VBFU□□B
40	38	212	145	85	95	120	145	14	15	4	0.5	1.5	85498	85491
50	45	234	159	94	105	130	145	16	15	4	0.5	1.6	85511	—

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	ボ デ イ	P V C	1	
2	ボ ー ル	P V C	1	
3	シートリング	P T F E	2	
4	シートおさえ	P V C	1	
5	袋 ナ ッ ト	P V C	2	
6	フランジ用リング	P V C	2	
7	フ ラ ン ジ	P V C	2	5K用フランジ
8	ス テ ム	P V C	1	
9	ハ ン ド ル	P V C	1	
10	ボディOリング	EPDM, FKM	1	
11	ソケットOリング	EPDM, FKM	2	
12	ステムOリング	EPDM, FKM	2	

- 1) ゴム材質は、流体に応じてEPDM、FKM材を用意してあります。
- 2) FKM材仕様の品番は、VBFU□□Bとなります。
- 3) 呼び径40、50のハンドルについてはバーハンドルも用意してあります。
- 3) 標準赤ハンドルのMコードを表記しております。
- 4) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

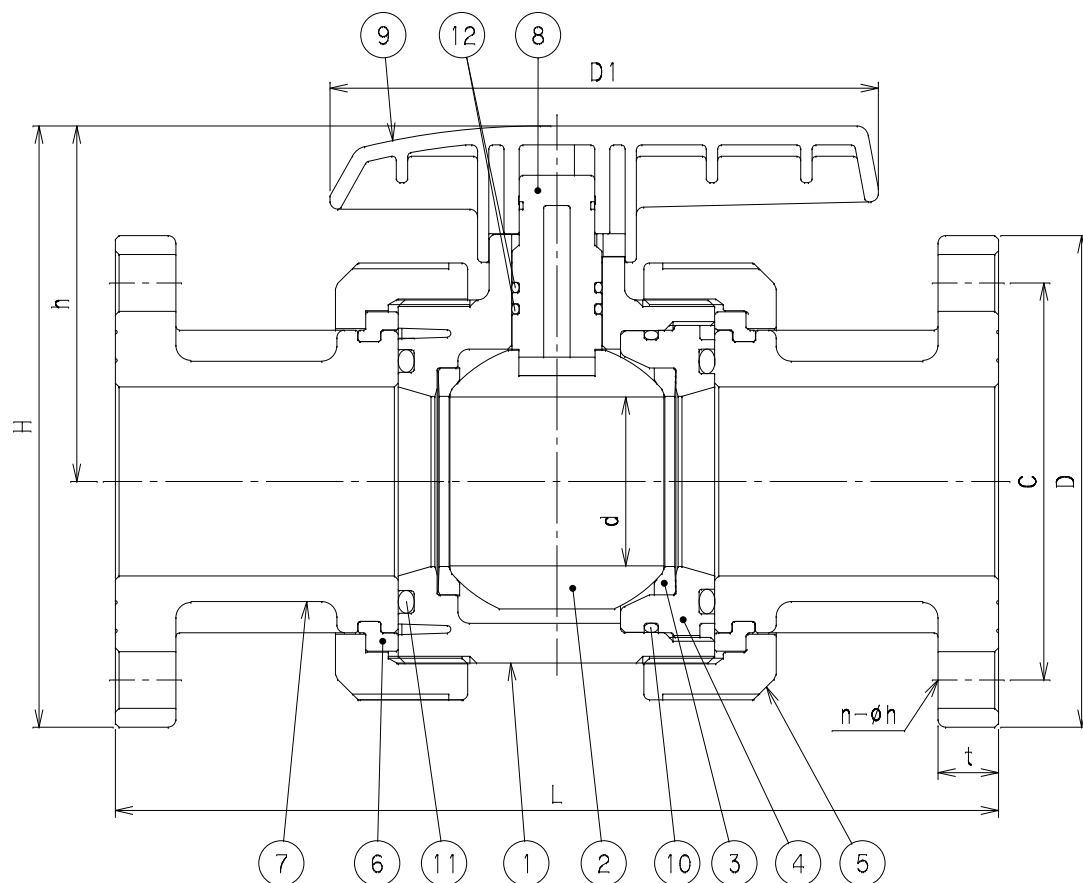

品 名	自在型ボールバルブ フランジ式	型 式 (略号)	VBFU 40・50 5K
前澤化成工業株式会社		図 番	20003211