


呼び径 (mm)	d	L	H	h	C	D	t	φh	n	使用圧力 MPa	重量 (Kg)	Mコード	
												VCRF	VCRF□□B
15	15	130	119	71	70	95	14	15	4	1.0	0.38	86801	86809
20	20	150	131	81	75	100	14	15	4	1.0	0.49	86802	86810
25	25	160	157	94	90	125	14	19	4	1.0	0.79	86803	86811
30	32	180	162	94	100	135	16	19	4	1.0	1.18	86804	86812
40	40	200	188	118	105	140	16	19	4	1.0	1.47	86805	86813
50	50	234	215	137	120	155	20	19	4	1.0	2.38	86806	86814

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	ボディ	PVC	1	
2	キャップナット	PVC	1	
3	ボンネット	PVC	1	
4	オープンリング	PVC	1	
5	Oリング	EPDM,FKM	1	
6	ピストン	PVC	1	
7	ピストンパッキン	EPDM,FKM	1	

- 1) ゴム材質は、流体に応じてEPDM、FKM材を用意してあります。
- 2) FKM材仕様の品番は、VCRF□□Bとなります。
- 3) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

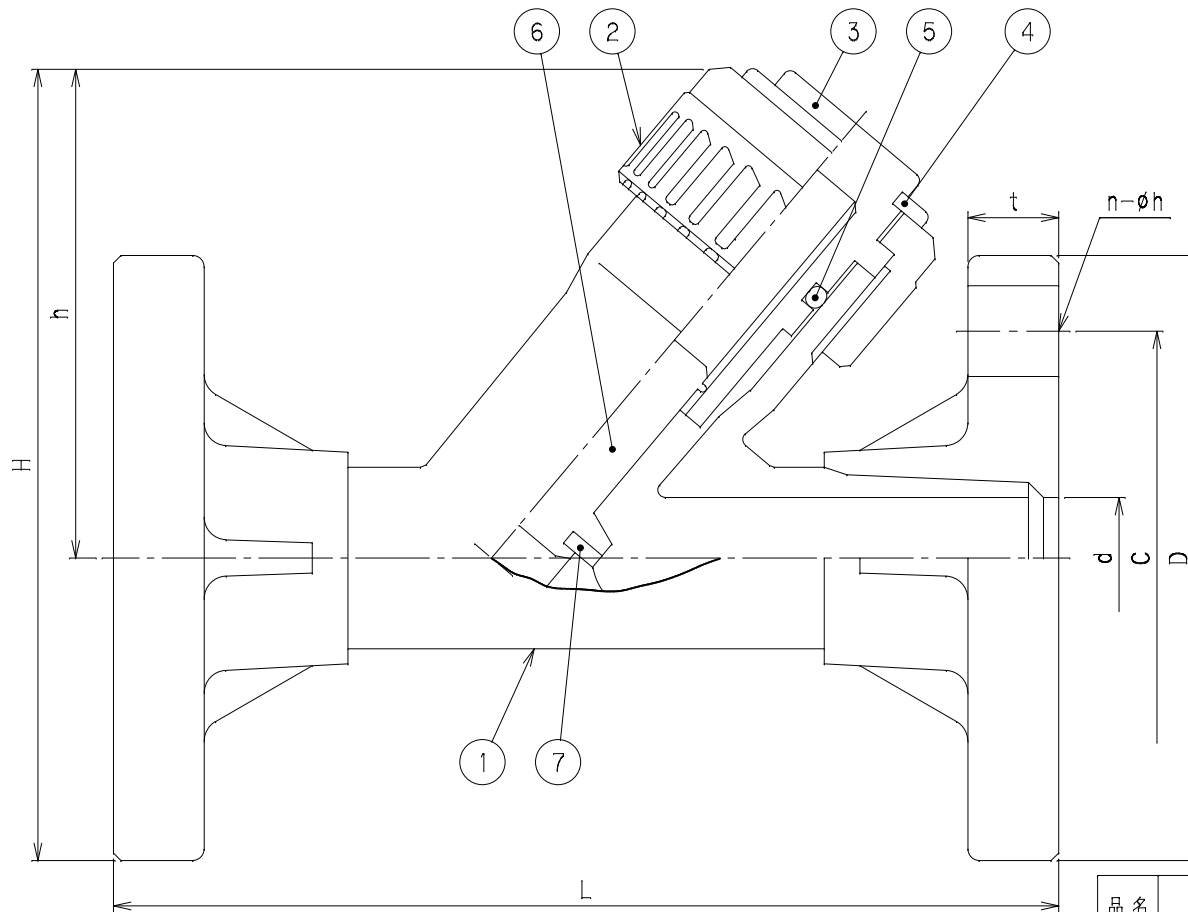

品名	リフト式チャッキバルブ フランジ式	型式 (略号)	VCRF15~50
前澤化成工業株式会社		図番	20013000