

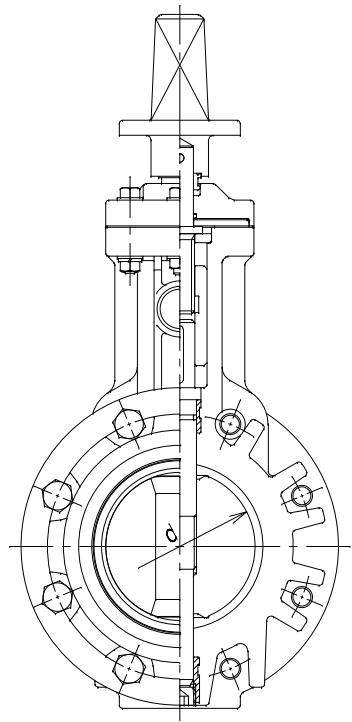


呼び径 (mm)	d	H	H1	H2	L	L1	B	d3	ℓ	D1	重量 (kg)	Mコード	
												VFCL	VFCR
50	52	305	78	383	318	130	58	60.9	110	98	5.3	16019	16013
75	77	337	93	430	378	160	58	90.2	120	98	7.2	16020	16014
100	100	356	107	463	398	170	58	115.3	130	98	9.8	16021	16015
125	125	376	132	508	425	180	65	141.4	135	98	13.0	16023	16017
150	146	390	145	535	442	185	72	166.6	145	98	16.6	16022	16016
200	194	486	186	672	502	206	90	217.1	188	132	27.9	16024	16018

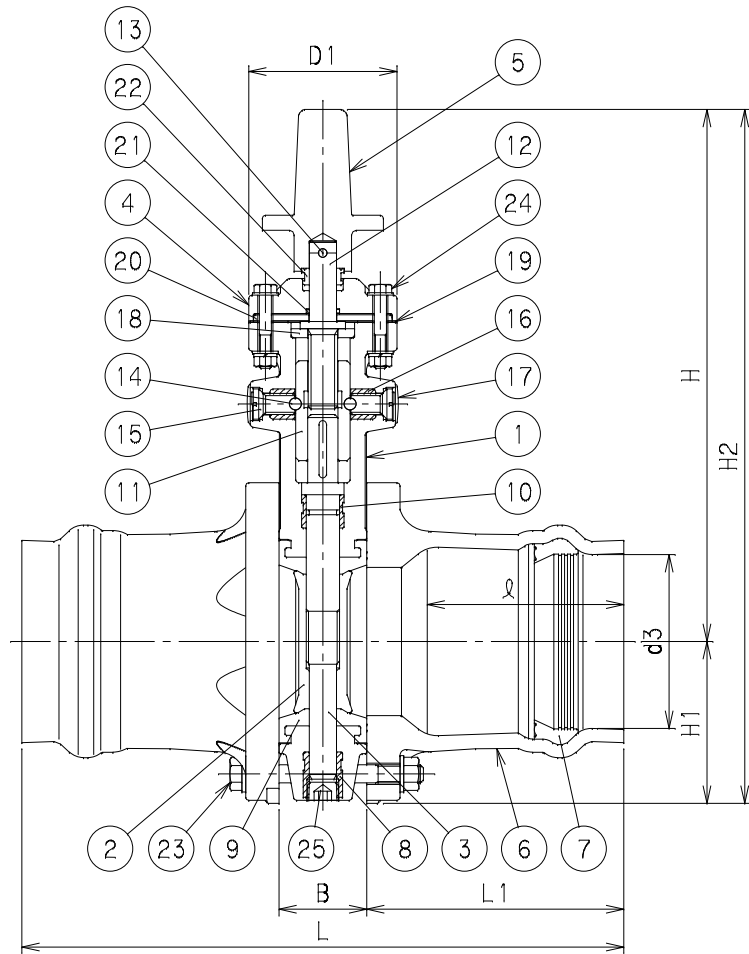

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	弁 箱	HI PVC	1	
2	弁 体	HI PVC	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1	呼び径200:SCM435
4	蓋	HI PVC	1	
5	キャップ	FCD 400	1	
6	RRフランジ	HI PVC	2	
7	RRゴム輪	S B R	2	
8	メタル B	C 3604	1	
9	ゴム弁座	EPDM	1	
10	メタル A	C 3604	1	
11	ピストン	S45C	1	
12	キャップ軸	SCM 435	1	
13	テーパーピン	SUS304	1	
14	ボ ー ル	クロム球	2	呼び径200:4
15	ボール押え	S45C	2	呼び径200:4
16	インサート	C 3604	2	呼び径200:4
17	ボール押え蓋	HI PVC	2	呼び径200:4
18	ストッパー	S45C	1	
19	パ ッ キ ン	合成ゴム	1	
20	スラストリング	SUS304	1	
21	O リ ン グ	EPDM	1	
22	ダストシール	C R	1	
23	ボ ル ト A	SUS304	—	
24	ボ ル ト B	SUS304	6	
25	プ ラ グ	HI PVC	1	

備 考
 1) 本図は、左回り開きの製品を示す。
 2) 呼び径50～150のバルブ本体は、日本水道協会認証登録品のウェハー形を使用。
 3) ボルトAの数量は、50:4本, 75:6本, 100～200:8本使用。



品 名	ビニベン・バタフライ ゴム輪形	型 式 (略号)	VFCL・R
前澤化成工業株式会社	図 番	15051500	