
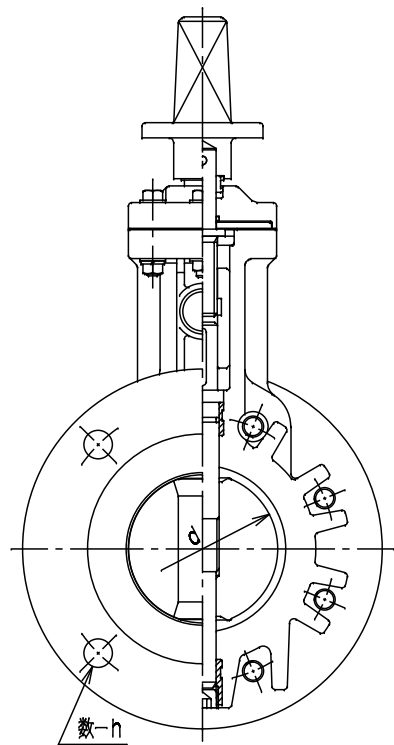



呼び径 (mm)	d	H	H1	H2	L	L1	L2	数-h	C	d3	D1	重量 (kg)	Mコード	
													VRCL	VRCR
50	52	305	78	383	233	75	100	4-19	120	90	98	4.8	16059	—
75	77	337	106	443	229	80	91	4-19	168	110	98	9.3	16060	16055
100	100	356	119	475	244	90	95	4-19	195	150	98	10.8	—	16056
150	146	390	145	535	282	106	104	6-19	247	230	98	28.4	16062	—
200	194	486	171	657	320	125	105	8-19	299	300	132	43.3	16063	—

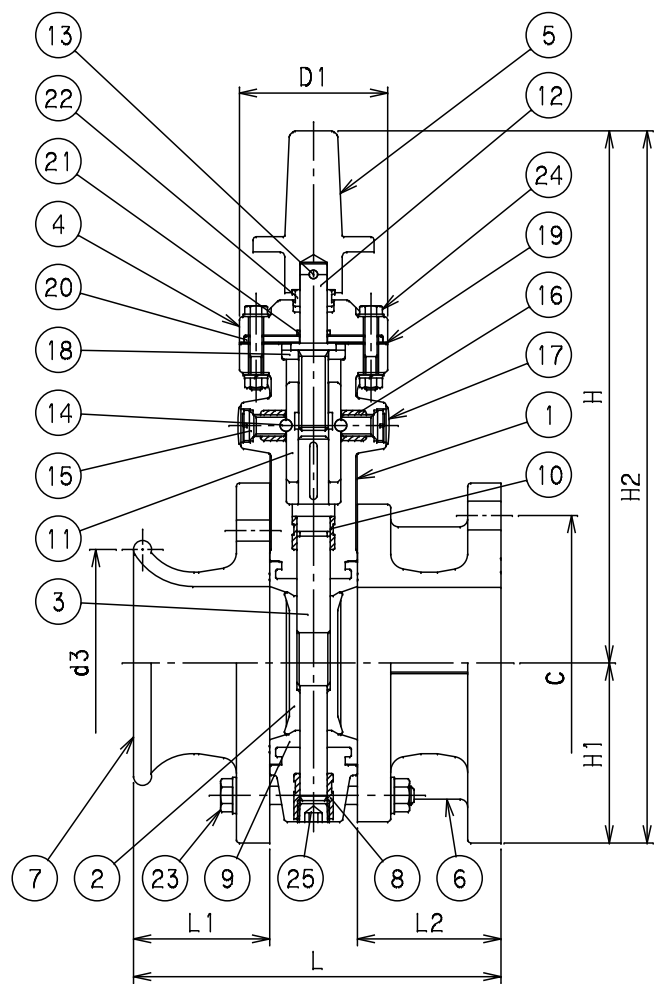

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	弁 箱	HI PVC	1	
2	弁 体	HI PVC	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1	呼び径200:SCM 435
4	蓋	HI PVC	1	
5	キャップ	FCD 400	1	
6	フランジ短管	HI PVC	1	
7	ラ ッ パ ロ	HI PVC	1	
8	メ タ ル B	C 3604	1	
9	ゴ ム 弁 座	EPDM	1	
10	メ タ ル A	C 3604	1	
11	ピ ス ト ン	S45C	1	
12	キャップ軸	SCM 435	1	
13	テーパーピン	SUS304	1	
14	ボ ー ル	クロム球	2	呼び径200:4
15	ボール押え	S45C	2	呼び径200:4
16	インサート	C 3604	2	呼び径200:4
17	ボール押え蓋	HI PVC	2	呼び径200:4
18	ストッパー	S45C	1	
19	パ ッ キ ン	合成ゴム	1	
20	スラストリング	SUS304	1	
21	オ リ ン グ	EPDM	1	
22	ダストシール	C R	1	
23	ボ ル ト A	SUS304	—	
24	ボ ル ト B	SUS304	6	
25	プ ラ グ	HI PVC	1	

備 考

- 1) 本図は、左回り開きの製品を示す。
- 2) 呼び径50～150のバルブ本体は、日本水道協会認証登録品のウェハー形を使用。
- 3) ボルトAの数量は、50:4本、75:6本、100～200:8本使用。
- 4) 呼び径150^{mm}以上のフランジ短管の材質は、FCD 400(全面粉体塗装品)になります。
- 5) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。



右回り開きのキャップ形状

品 名	ビニベン・バタフライ 流出形	型 式 (略号)	VRCL・R
前澤化成工業株式会社	図 番	15054500	