

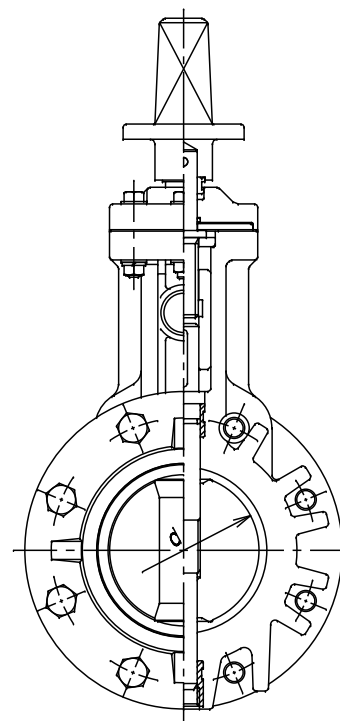


呼び径 (mm)	d	H	H1	H2	L	L1	B	d3	ε	D1	重量 (kg)	Mコード	
												VTFCL	VTFCR
50	52	305	70	375	202	72	58	60.8	63	98	4.9	16083	16075
65	67	326	88	414	204	73	58	76.6	61	98	5.9	16084	16077
75	77	337	84	421	214	78	58	89.6	64	98	6.2	16086	16078
100	100	356	105	461	262	102	58	114.7	84	98	8.3	16087	16079
125	125	376	125	501	301	118	65	140.8	104	98	12.0	16088	16080
150	146	390	140	530	362	145	72	166.0	132	98	14.9	16089	16081
200	194	486	184	670	410	160	90	217.4	145	132	24.7	16091	16082

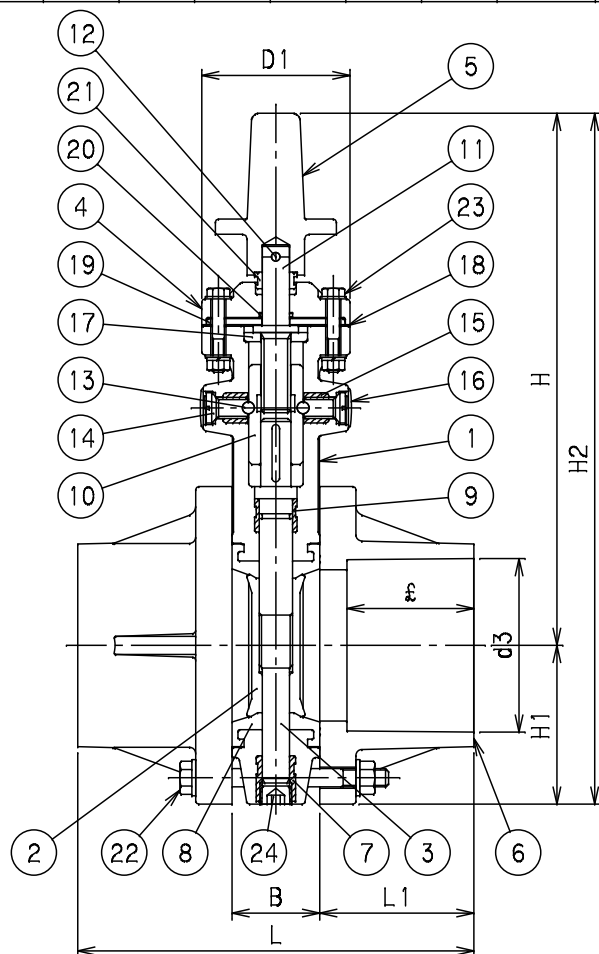

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	弁 箱	HI PVC	1	
2	弁 体	HI PVC	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1	呼び径200:SCM 435
4	蓋	HI PVC	1	
5	キャップ	FCD 400	1	
6	TSフランジ	HI PVC	2	
7	メタル B	C 3604	1	
8	ゴム弁座	EPDM	1	
9	メタル A	C 3604	1	
10	ピストン	S45C	1	
11	キャップ軸	SCM 435	1	
12	テーパーピン	SUS304	1	
13	ボ ー ル	クロム球	2	呼び径200:4
14	ボール押え	S45C	2	呼び径200:4
15	インサート	C 3604	2	呼び径200:4
16	ボール押え蓋	HI PVC	2	呼び径200:4
17	ストッパー	S45C	1	
18	パ ッ キ ン	合成ゴム	1	
19	スラストリング	SUS304	1	
20	O リ ン グ	EPDM	1	
21	ダストシール	C R	1	
22	ボ ル ト A	SUS304	—	
23	ボ ル ト B	SUS304	6	
24	プ ラ グ	HI PVC	1	

備 考

- 1) 本図は、左回り開きの製品を示す。
- 2) 呼び径50～150のバルブ本体は、日本水道協会認証登録品のウェハー形を使用。
- 3) ボルトAの数量は、50:4本, 75:6本, 100～200:8本使用。

品 名	ビニベン・バタフライ 接着形	型 式 (略号)	VTFCL・R
前澤化成工業株式会社	図 番	15052000	