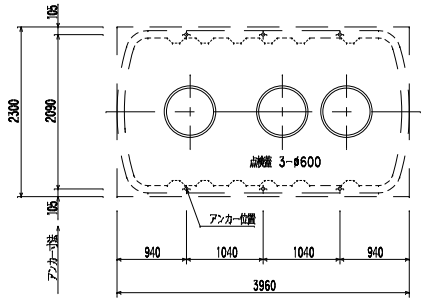

スラブ平面図　S = 1/50

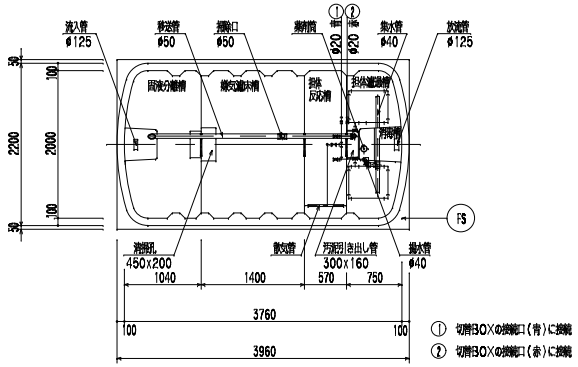

平 面 図　S = 1/50

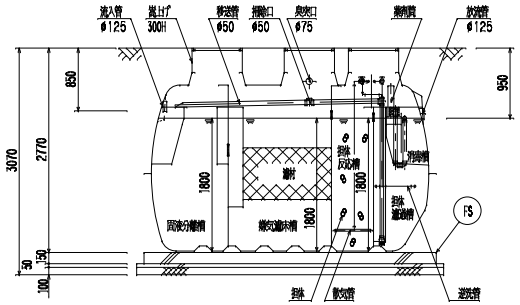

断 面 図　S = 1/50

※　浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

スラブ断面リスト　S = 1/50





アンカー取付図

~~S= 1/NTS~~

浮上防止金具(オプション)

名　称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	6

フローシート



設計仕様

型式	VZL-35
処理対像人員	35 人
日平均汚水量	7.00 m3/日
流入水水質	BOD 200 mg/L
流出水水質	BOD 20 mg/L

槽　名	有効容量 (m3)
固液分離槽	3.06
嫌気濾床槽	4.65
担体反応槽	1.81
担体濾過槽	1.87
消毒槽	0.11

品　名	台数	仕　様	
ブロワ	1	20 AX 200 L /分 X 0.02 MPa X 230/240 W	LW-200(S)

[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。
浄化槽用にコンセントを2個必要とする。
流入管底は最深施工時(嵩上げ300H)の寸法であり、全高は外寸とする。



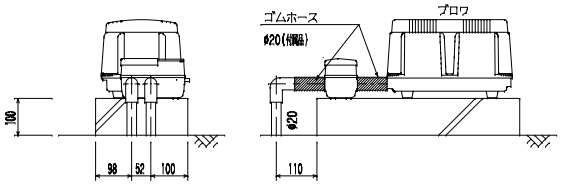

ブロワ・切替BOX 据付図(参考)　S = 1/10

番号	部品名称	材質	数量	備考
△				
△				
△				

仕　様	Mコード (製品コード)
T2 100V 50Hz	80241N
T2 100V 60Hz	80242N

記号	訂正理由	年月日	訂正

検図	写図	製図	設計

マエザワ浄化槽 施工図
1 : 50　m : m
VZL-35 無荷重型

前澤化成工業株式会社 開発設計部

10058206