


取付チーズ施工手順説明書

このたびは、マエザワ取付チーズをご採用いただきまして誠に有難うございます。
施工にあたっては必ずこの説明書をお読みいただき正しく取扱いをお願い致します。


..... 下記事項は必ず確認し、実行していただく内容です

- ・本製品は、屋外排水専用です。屋内の使用は絶対に行わないでください。
- ・本製品は横配管専用です。縦配管での使用は絶対に行わないでください。
- ・接合に用いる接着剤は、高粘度遮乾性（又は一液性の樹脂系接合剤）のものをご使用ください。
- ・排水管が変形・劣化・表面塗装されている時は施工しないでください。
- ・施工に際し、各現場に合わせて配管角度を調整できる排水用特殊エルボなどを使用し、仮置き確認の上施工してください。
- ・支管の取付角度は左右60度の範囲で取付けてください。

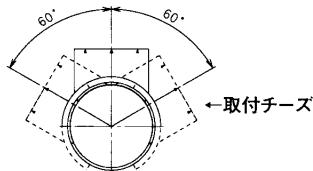


手 順

1 配管の計画にしたがい、施工を行う前に一度、排水管の取付位置を確認し取付チーズを仮置きして、マジックインキで穴あけ標線を記入します。

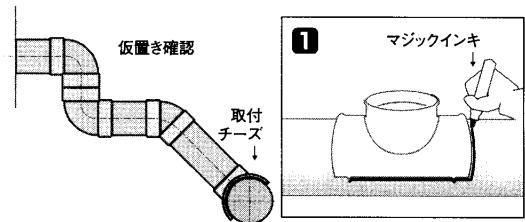


2 排水管の穴あけの際、標線の中心にφ95mmの塩ビ管専用ホルソーのドリルのセンターが確実にあることを確認してから、穴あけを行います。

- 注1. ホルソーの刃が接触する際、急激にくい込むことがありますので、注意をして穴あけしてください。
注2. ドリルは、両手で保持し穴あけできるものを使用してください。

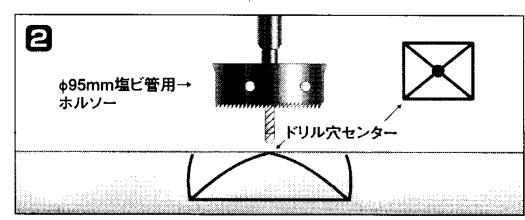


3 穴あけ後、排水管のバリなどをきれいに仕上げ、排水管及び取付チーズの接合面に付着している汚れをウエスできれいに拭き取ります。

- 注1. 接合部の泥、ほこり、油などの付着により接合不良の原因になります。

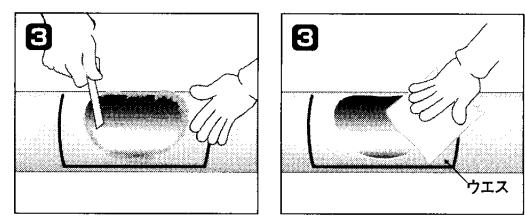


4 高粘度遮乾性接着剤（又は一液性の樹脂系接合剤）を取付チーズのくら内面及び排水管の標線内の順に塗りムラのないように均一に素早く塗布します。

- 注1. 指定の接着剤を使用しなかった場合、漏水や浸水の原因になります。

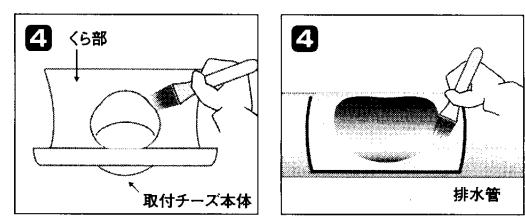


5 標線を目安にして、取付チーズを排水管に接合します。この時に取付け穴と取付チーズにずれないことを確認します。次に付属の番線で締め込んで圧着します。圧着後はみ出した接着剤はウエスで十分に拭き取ってください。

- 注1. 番線締め不良により漏水や浸水の原因になります。
注2. 圧着後は、接着剤がある程度硬化するまで、養生のため静置して下さい。
外力を掛けないようお願いします。

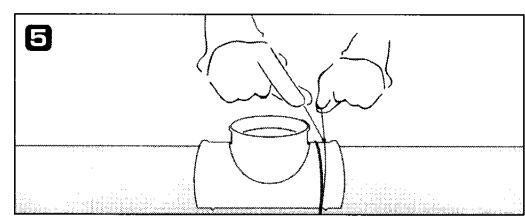

6 その後、選定した各排水用特殊エルボなどを接続し、埋戻しを行います。

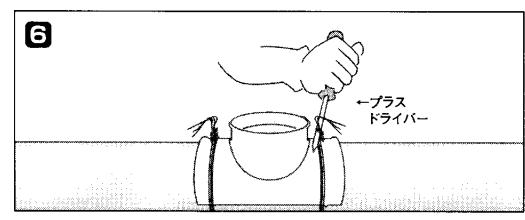

前澤化成工業株式会社