

流れ方向





004905

屋外排水用 両受けMSジョイント 100^{m/m}

●使用上の注意

1. 受口の溝部にゴム輪のリップを奥に向けて、正確に装着して下さい。(図-1)
2. 滑剤は同梱のものを使用して下さい。
3. 滑剤はゴム輪表面及び差し口の特に先端部に均一に塗布して下さい。
4. 管への接合は最大スライド代以内で使用して下さい。(図-2)
5. 両受けMSジョイントの挿入組立作業は施工直前に行ってください。
6. 屋内配管には使用しないで下さい。

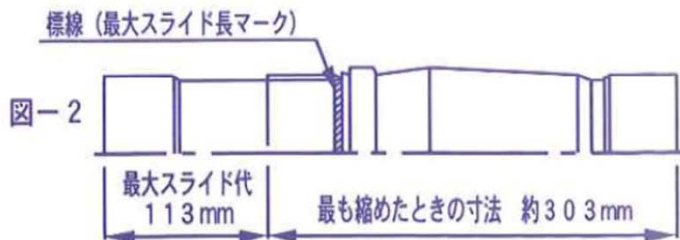

⚠ 注意 高温下に放置されると変形を生じるおそれがあります。

マイサフ