


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	350L×200W×250H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	190×200×t2.0	1
	受電	(SUS304)	150L×180W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	排出管	(SUS304)	50A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	50VUDT 標準口	1
	フタ	(SUS304)	420L×270W×t1.5	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M6×15L	4

本体質量	10kg
許容流入流量	8.0 L/分
標準阻集グリース量	2.6kg
認定番号	第19127号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 中 □ 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ○ ① ② ③ は排出管方向を示す。

(注) ヘアライン仕上げとする。

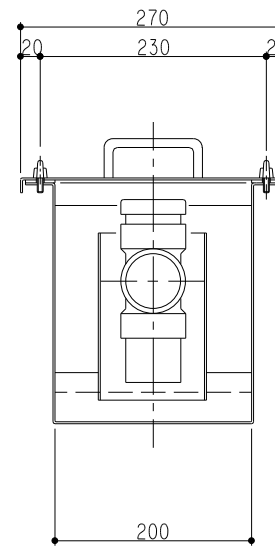

品名	SUS製グリーストラップ (床置き型)	型式 (略号)	GTS-8F
前澤化成工業株式会社		図番	25700601