


単位mm

記号 呼び径	D	D1	D2	ねじ部		d2	t	H	H1	£1	£2	W	Mコード
				d1谷の径	ねじ山数								
13	24.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.0	38	45	17	14	4	11327

- 備考
- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) による。
 - ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
 - ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
 - Hの許容差は、 ± 0.1 mmとする。
 - £2の許容差は、 ± 1 mmとする。
 - H1の許容差は、 ± 0.1 mmとする。
 - D, D1の許容差は、 0 mmとし、プラス側は制限しない。

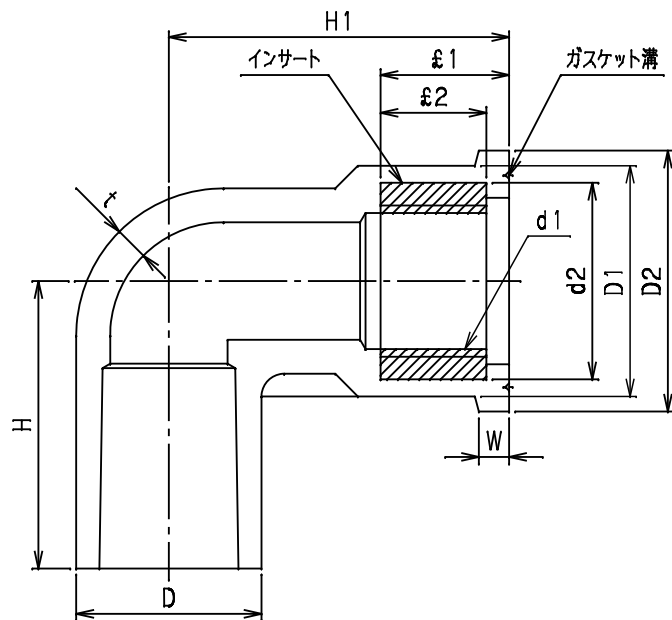

品名	H1継手 首長水栓エルボ金属ネジ	型式 (略号)	HITWLLB13
前澤化成工業株式会社		図番	01041250