



日本水道協会認証登録品



水栓柱  
塩化ビニル管使用


Lot

銘板

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	外筒	PVC	1	
2	外筒キャップ	PVC	2	
3	内筒	HI PVC	1	HI VP-13
4	エルボA	PVC	1	
5	エルボB	PVC	1	
6	エルボ支え	PVC	1	
7	保温材	硬質発泡ウレタン	—	
8	銘板	テロン	1	

備考

- 1) 内筒は、JIS K 6742 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管とする。
- 2) 水栓エルボA、Bは、JIS K 6743 水道用硬質塩化ビニル管継手に準ずる。
- 3) 水栓エルボA、Bのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRp1/2とする

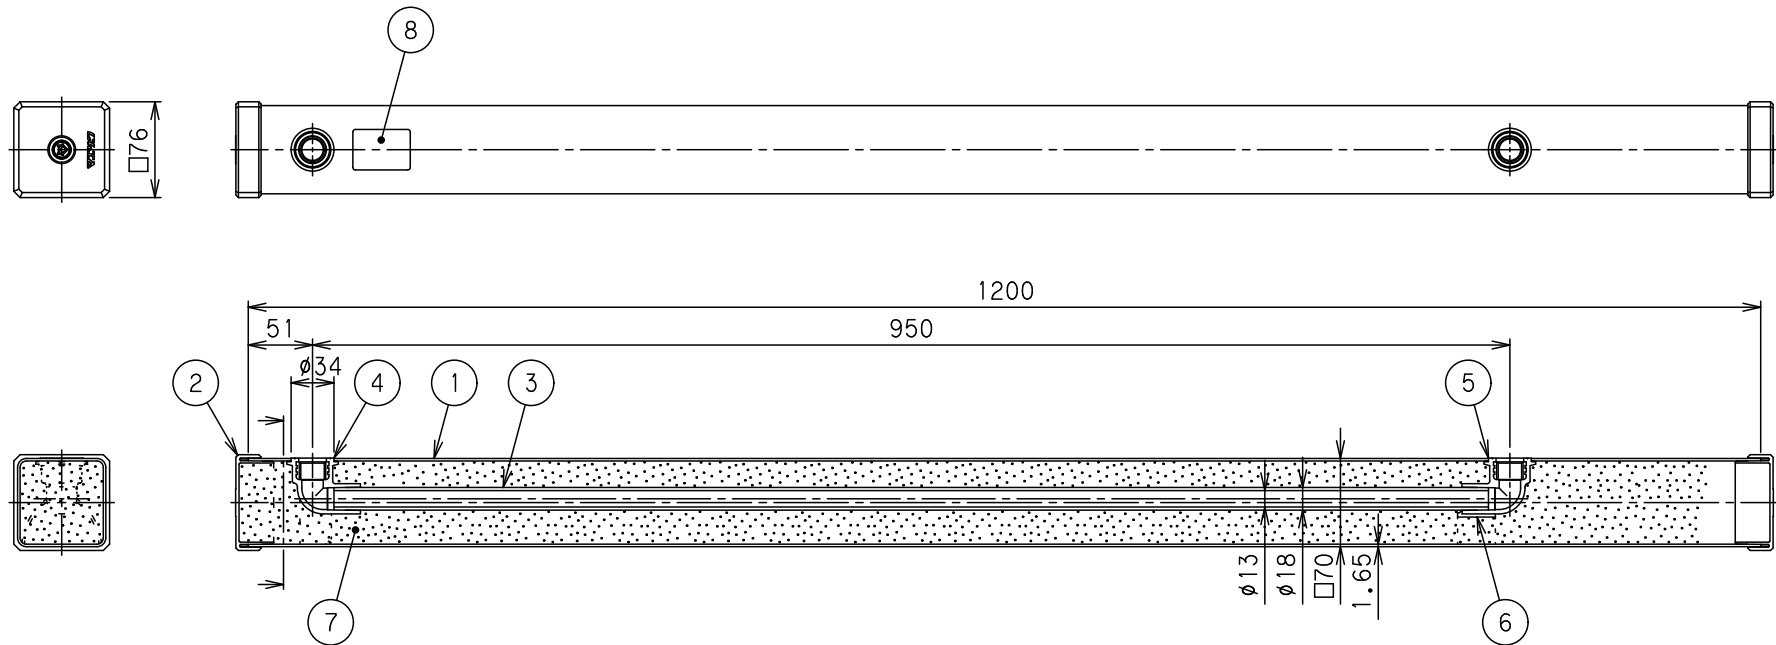

		Mコード	14308
品名	水栓柱 (日本水道協会型式承認品)	型式 (略号)	11×1200スイ □70 11型 13mm
前澤化成工業株式会社		図番	08003052