





銘板




社内品番	L1	L2	L3	Mコード
6B×900-20ミカゲ	900	840	850	14814
6B×1200-20ミカゲ	1200	1140	1150	14816

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	外筒	PVC	1	みかげ
2	外筒キャップA	PVC	1	みかげ
3	外筒キャップB	PVC	1	みかげ
4	内筒	ライニング鋼管	1	SGP-VB
5	エルボ	CAC406	1	
6	エルボ支え	PVC	1	
7	ポリキャップ	PE	1	
8	保温材	破質発泡ウレタン	—	
9	銘板	テロン	1	
10	内筒支え	PE	1	

備考

- 1) 内筒は、JWWA K 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管とする。
- 2) エルボと鋼管の接合部には、水道用液状シール剤 JWWA K 146 を使用。
- 3) エルボのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRc3/4とする。
- 4) 管端面のねじは、JIS B 0203 管用テーパねじR3/4とする。

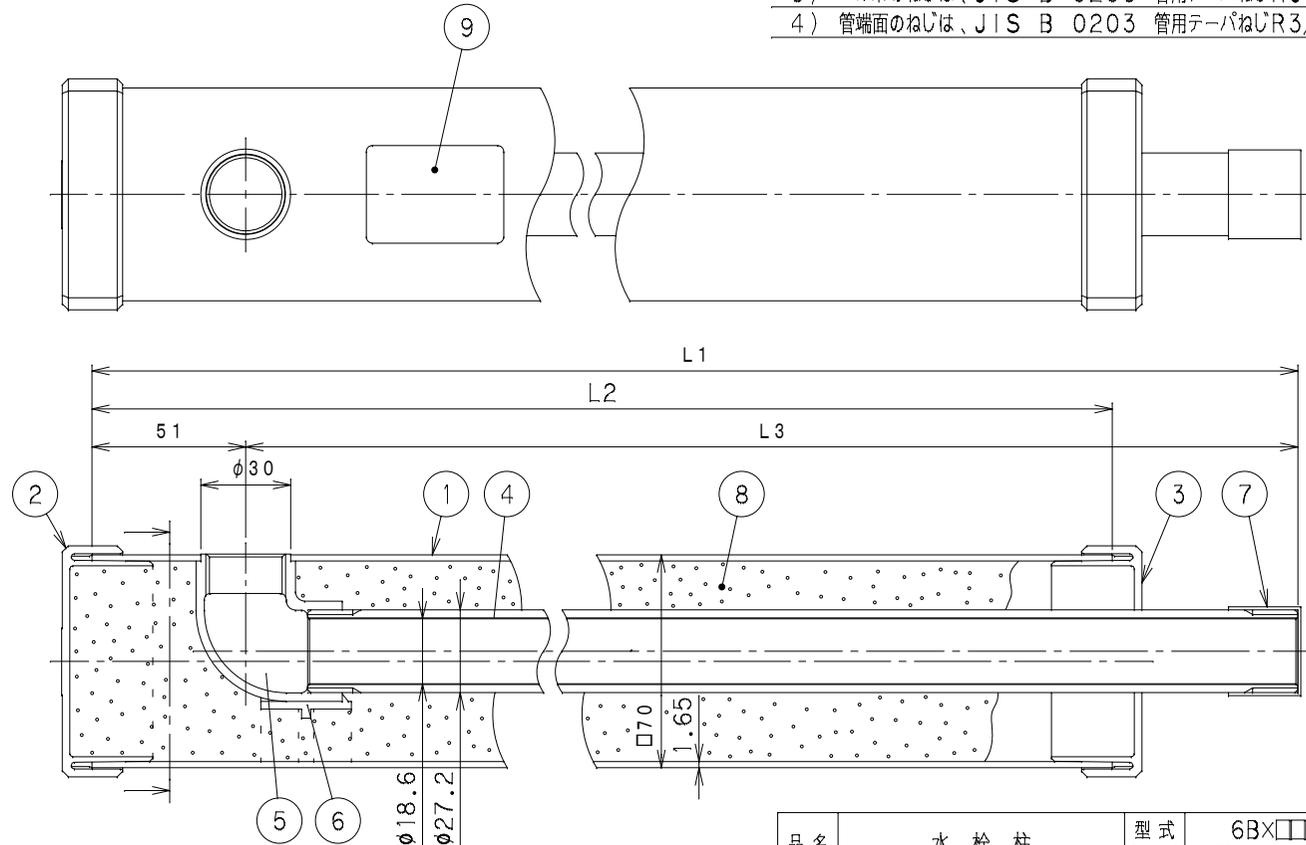

品名	水栓柱	型式 (略号)	6B×□□□□-20ミカゲ □70 6B型 20mmみかげ
前澤化成工業株式会社		図番	08030103