

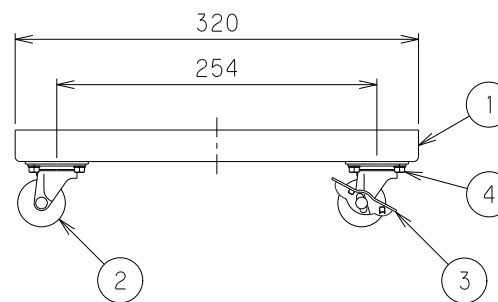


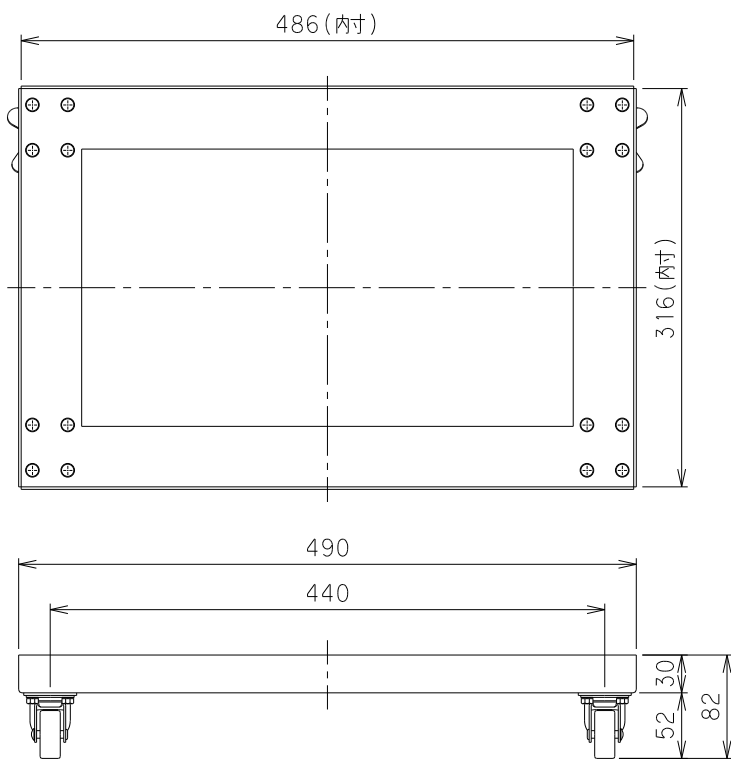

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	本 体	SUS430	1	板厚：2mm
2	キャスター	SS	2	車輪：ナイロン
3	ストッパー付きキャスター	SS	2	車輪：ナイロン
4	皿ネジ・ナット・ワッシャー	SUS304	16	

＜備考＞

日々のメンテナンス（バスケット清掃など）を行うため
蓋上面から250mm以上の隙間を設けることをお奨め致します。

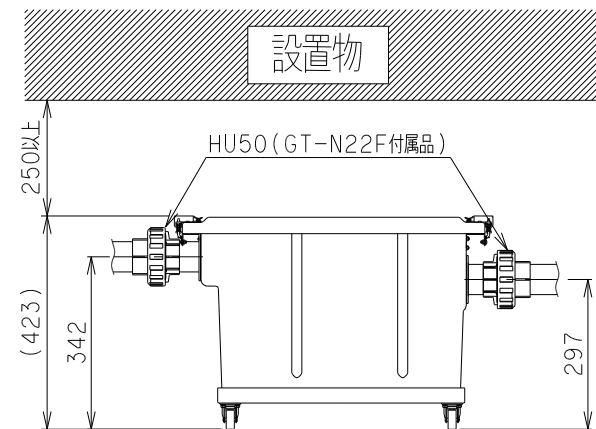

設 置 例

		Mコード	81606
品 名	床置型グリーストラップ用台車	型 式 (略号)	GT-N22F用台車
前澤化成工業株式会社		図 番	25018603