
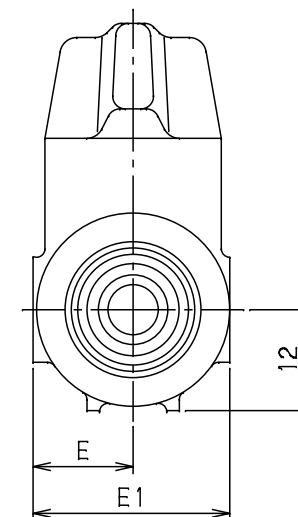


番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	ボ デ イ	P V C	1	
2	ホースジョイント	P V C	2	
3	ボ ー ル	P V C	1	
4	ハ ン ド ル	P V C	1	
5	シートリング	EPDM, FKM	2	
6	ス ト ッ パ ー	P V C	1	
7	O リ ン グ	EPDM, FKM	1	

- 1) ゴム材質は、流体に応じてEPDM、FKM材を用意しております。
 2) FPM材仕様の品番は、VC□□Bとなります。
 3) 標準赤ハンドルのMコードを表記しております。
 4) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

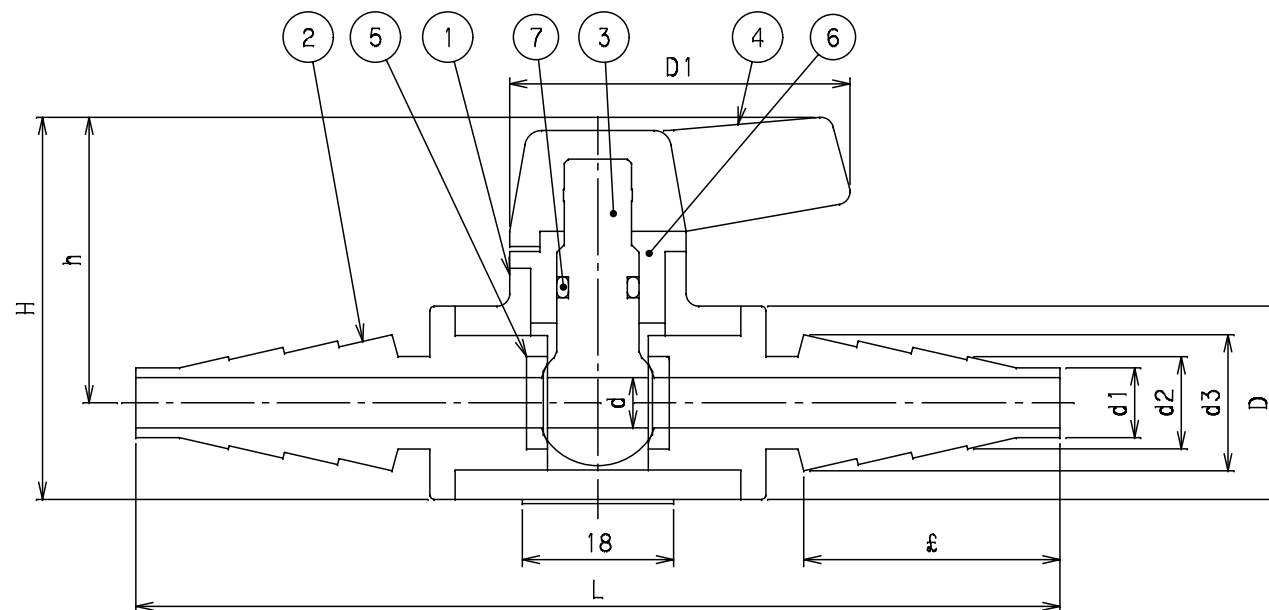

略 号	呼 び 径	d	L	H	h	D	D1	d1	d2	d3	λ	E	E1	使用圧力 MPa	重 量 (g)	Mコード	
																VC	VC□□B
VC1	VC ホースXホース	6	110	45	33	23	41	8	11	16	30.5	12	24	1.0	50	87475	87476

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

品 名	ミニコック	型 式 (略号)	VC1 (ホースXホース)
前澤化成工業株式会社		図 番	20020000