
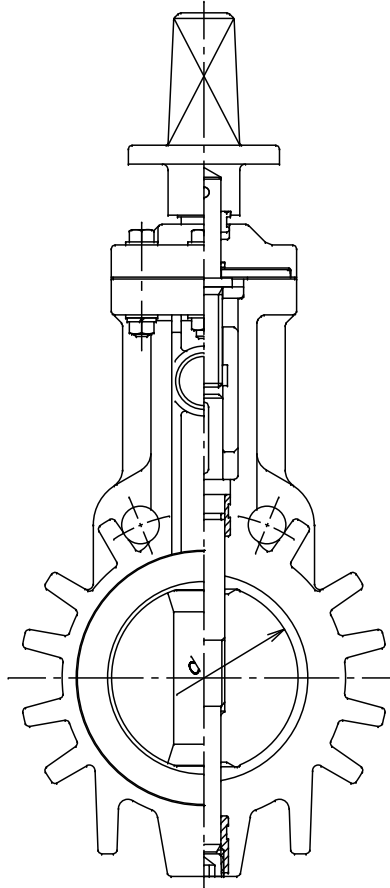



呼び径 (mm)	d	H	H1	H2	L	D1	重量 (kg)	ボルトサイズ(本)		Mコード	
								上水フランジ	10Kフランジ	VKCL	VKCR
50	52	305	66	371	58	98	3.5	M16×150L(6)	M16×120L(4)	16047	16040
75	77	337	91	428	58	98	4.0	M16×130L(4)	M16×130L(8)	16049	16042
100	100	356	105	461	58	98	4.8	M16×140L(4)	M16×140L(8)	16050	16043
125	125	376	130	506	65	98	5.8	M16×140L(6)	M20×140L(8)	16051	16044
150	146	390	143	533	72	98	6.8	M16×150L(6)	M20×160L(8)	16052	16045

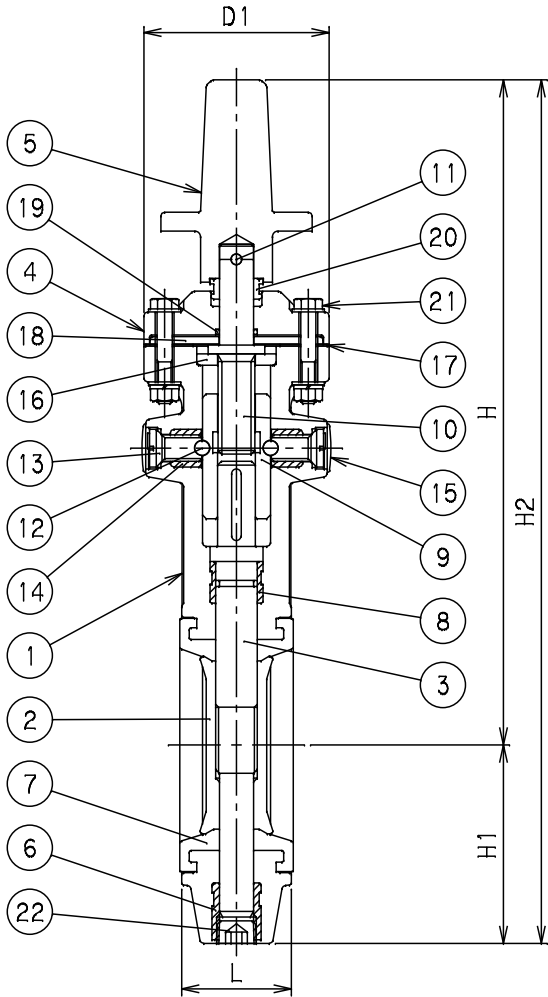

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	弁 箱	HI PVC	1	
2	弁 体	HI PVC	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1	
4	蓋	HI PVC	1	
5	キャップ	FCD 400	1	
6	メタル B	C 3604	1	
7	ゴム弁座	EPDM	1	
8	メタル A	C 3604	1	
9	ピストン	S45C	1	
10	キャップ軸	SCM 435	1	
11	テーパピン	SUS304	1	
12	ボ ー ル	クロム球	2	
13	ボール押え	S45C	2	
14	インサート	C 3604	2	
15	ボール押え蓋	HI PVC	2	
16	ストッパー	S45C	1	
17	パ ッ キ ン	合成ゴム	1	
18	スラストリング	SUS304	1	
19	O リ ン グ	EPDM	1	
20	ダストシール	C R	1	
21	ボルト B	SUS304	6	
22	プ ラ グ	HI PVC	1	

備考

- 1) 本図は、左回り開きの製品を示す。
- 2) フランジ取付時のボルトサイズと数量は、左上の一覧表で確認して下さい。
- 3) 5Kフランジは、全ての機種で対応不可。



右回り開きのキャップ形状

品 名	ビニベン・バタフライ ウェハー形	型 式 (略号)	VKCL・R (日本水道協会認証登録品)
前澤化成工業株式会社	図 番	15051000	